

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич

Должность: ректор

Дата подписания: 04.02.2021 18:59:27


Уникальный программный ключ:

9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра высшей математики

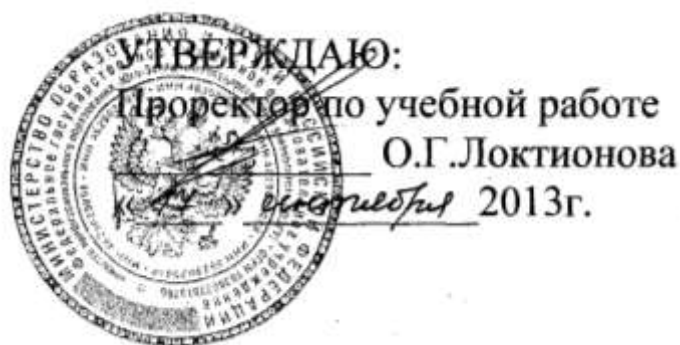

РАСЧЕТ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

*Методические указания по выполнению
лабораторной работы № 16*

Курск 2013

УДК 510 (083)

Составитель: Е.В.Журавлева

Рецензент

Кандидат физ.-мат. наук, доцент *Федорова Н.Б.*

Расчет числовых характеристик: методические указания к выполнению лабораторной работы №16 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В.Журавлева. Курск, 2013. 37 с.: табл. 7, ил. 9, прил. 5. Библиогр.: с. 25.

В данной работе содержатся краткие теоретические положения, необходимые для выполнения работы, методические указания по применению программных продуктов EXCEL и MathCAD, рекомендуемые данные для статистической обработки.

Работа предназначена для студентов технических и экономических специальностей.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать _____ . Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 50 экз. Заказ. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Содержание

1. Теоретические положения.....	4
1.1. Вариационные ряды.....	4
1.2. Графическое изображение вариационных рядов.....	6
1.2.1. Полигоны и гистограммы.....	6
1.2.2. Кумулятивная кривая.....	8
1.3. Точечные оценки параметров распределения.....	10
1.4. Интервальные оценки параметров распределения.....	13
1.4.1. Построение доверительного интервала для математического ожидания.....	13
1.4.2. Построение доверительного интервала для дисперсии и среднего квадратического отклонения.....	14
2. Использование ЭВМ.....	15
2.1. Использование программного продукта MATHCAD.....	15
2.2. Использование программного продукта EXCEL	19
Библиографический список.....	25
Приложения.....	26

Цель работы. 1. Изучить основы методов обработки результатов наблюдения.

2. Ознакомиться с методикой расчета числовых характеристик случайной величины
3. Научиться применять пакеты прикладных программ МATHCAD и EXCEL при обработке результатов наблюдения

Задание

По исходным данным:

1. Постройте статистический ряд по указанному для каждого варианта признаку.
2. Рассчитайте числовые характеристики дискретного ряда распределения.
3. Постройте интервальный ряд распределения и рассчитайте для него числовые характеристики: выборочное среднее, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.
4. Для полученного ряда распределения построьте графики: полигон и кумулятивную кривую. Графически определите значение моды и медианы.
5. Постройте гистограмму и графически определите значение моды.
6. Сравните выборочное среднее для дискретного и интервального рядов между собой. Объясните причину расхождения. Сделайте выводы по результатам выполнения задания.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Вариационные ряды

Пусть в результате какого-либо статистического наблюдения конкретного явления получены числовые данные, характеризующие его (для изучения случайной величины X извлечена выборка объема n):

$$x_1, x_2, \dots, x_n. \quad (1.1)$$

Значения x_i называют вариантами, m_i – число, показывающее, сколько раз встречается вариант x_i , называют *частотой* варианта (m_i). Проведя ранжирование вариантов (обычно располагают в порядке возрастания) и указав относительно каждого варианта его час-

тоту, получают *статистическое распределение* выборки или *вариационный ряд*. Различают дискретные и интервальные вариационные ряды.

Пример 1. При взвешивании 50 одинаковых деталей, изготовленных на одном станке, были получены численные значения веса их в граммах.

Вариационный ряд для веса данной детали представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Дискретный вариационный ряд

x_i	79	80	81	82	83
m_i	4	10	20	9	7

Для построения интервального ряда необходимо определить величину интервала, установить полную шкалу интервалов, в соответствии с ней сгруппировать результаты наблюдений. Для определения оптимальной величины интервала h , при которой ряд не был бы слишком громоздким и, в тоже время, позволил бы выявить характерные черты случайной величины X , используют формулу Стэрджесса

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 3,322 \lg n}, \quad (1.2)$$

где x_{\min} и x_{\max} – максимальная и минимальная варианты.

За начало первого интервала рекомендуется принимать величину, равную $a_1 = (x_{\min} - h/2)$, тогда

$$a_i = a_{i-1} + h, \text{ где } i = 2, 3, \dots \quad (1.3)$$

Построение интервалов продолжают до тех пор, пока начало следующего по порядку интервала не будет равным или большим x_{\max} .

Пример 2. Производится замер диаметра (в мм) шейки плунжера после шлифования. Всего исследовалось $n = 200$ деталей, причем $x_{\max} = 6.83$, $x_{\min} = 6.68$.

Величина интервала

$$\frac{6,83 - 6,68}{1 + 3,322 \lg 200} \approx 0,02$$

$$a_1 = 6.68 - 0.01 = 6.67,$$

$$a_2 = 6.67 + 0.02 = 6.69,$$

...

$$a_9 = 6.83.$$

Для каждого интервала подсчитывается количество вариантов, попавших в данный интервал, причем в интервал включаются варианты больше нижней границы и меньше или равные верхней границы интервала.

Таблица 1.2 – Интервальный вариационный ряд

Интервалы	Частоты
6.67 - 6.69	5
6.69 - 6.71	17
6.71 - 6.73	24
6.73 - 6.75	54
6.75 - 6.77	52
6.77 - 6.79	23
6.79 - 6.81	18
6.81 - 6.83	7

1.2. Графическое изображение вариационных рядов

Графическое изображение вариационных рядов позволяет представить приближенно законы распределения случайной величины X : дифференциальную и интегральную функции распределения. Вариационные ряды могут быть изображены в виде *полигона*, *гистограммы* и *кумулятивной кривой* (*кумуляты*).

1.2.1 Полигон и гистограмма

Полигон, как правило, служит для изображения дискретного вариационного ряда. Для построения полигона (полигона относительных частот) на оси абсцисс откладывают значения вариантов x_i , а на оси ординат относительные частоты $\omega_i = m_i / n$. Точки (x_i, ω_i) соединяют отрезками прямых. Крайние левую и правую точки соединяют соответственно с точками, изображающими варианты, ближайшей снизу к x_{\min} (точка А) и ближайшей сверху к x_{\max} (точка В) (см. рис. 1.1.)

Пример 3. Построить полигон для ряда, статистический закон распределения представлен в табл. 1.3.

Таблица 1.3 – Статистический закон распределения

x_i	79	80	81	82	83	84	85
ω_i	0,08	0,10	0,20	0,28	0,16	0,08	0,10

Полигон представлен на рисунке 1.1.

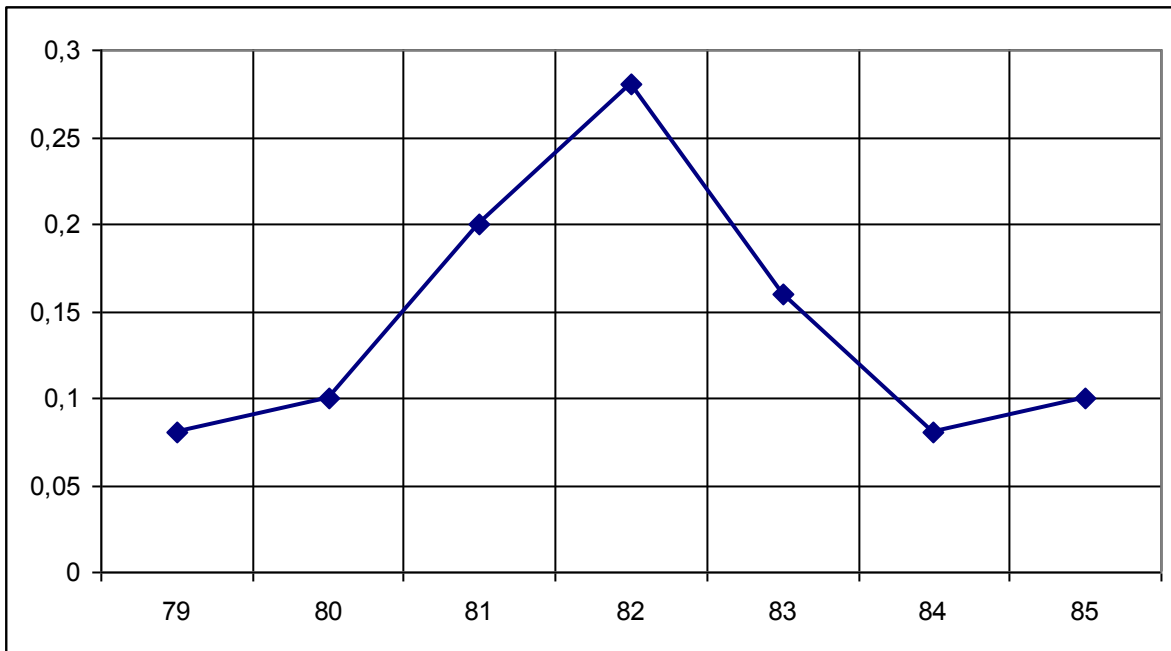


Рисунок 1.1 – Полигон дискретного вариационного ряда

Гистограмма служит для изображения только интервального вариационного ряда. Для построения гистограммы плотности частот (гистограммы плотности относительных частот) на оси абсцисс откладывают частичные интервалы и на них, как на основаниях, строят прямоугольники с высотами, равными m_i/h (ω_i/h). Здесь m_i/h называют *плотностью частоты*, а ω_i/h называют *плотностью относительной частоты*. В результате получается ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников, которая и называется гистограммой. Площадь гистограммы равна единице.

Пример 4. Построить гистограмму для ряда из табл.1.2. Значения относительной плотности представлены в табл.1.4.

Таблица 1.4 – Значения относительной плотности частот

интервалы	относительная плотность
6.67 - 6.69	1.25
6.69 - 6.71	4.25
6.71 - 6.73	6.00
6.73 - 6.75	13.50
6.75 - 6.77	13.00
6.77 - 6.79	5.75
6.79 - 6.81	4.50
6.81 - 6.83	1.75

Гистограмма для данного ряда представлена на рис.1.2.

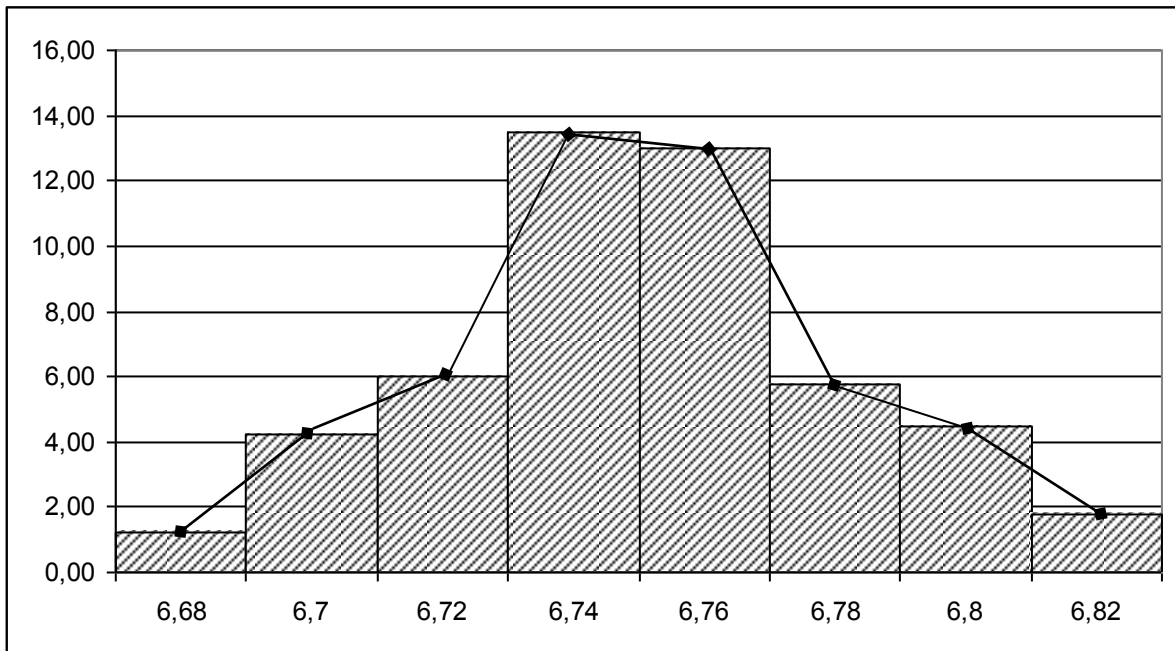


Рисунок 1.2 – Гистограмма

Иногда интервальный ряд изображают с помощью полигона. В этом случае интервалы заменяют их серединными значениями и к ним относят интервальные частоты. Для полученного дискретного ряда строят полигон. Полигон изображен на рис.1.2. ломаной линией.

1.2.2 Кумулятивная кривая

Кумулятивная кривая (кривая накопленных относительных частот) строится следующим образом. Если вариационный ряд дискретный, то в прямоугольной системе координат строят точки $(x_i, \omega_i^{\text{нак}})$ и соединяют их отрезками; где

$$\omega_i^{\text{нак}} = \frac{m_i^{\text{нак}}}{n}, \quad (1.4)$$

причем $m_i^{\text{нак}}$ - накопленная частота, т.е. сумма частот вариантов x , удовлетворяющих условию $x \leq x_i$. Для вариационного ряда

$$m_i = \sum_{k=1}^i m_k, \quad (1.5)$$

Пример 5. Построить кумуляту для ряда из табл.1.1. Значения накопленных частот представлены в табл.1.5., а кумулята на рис.1.3.

Таблица 1.5 – Относительные частоты

x_i	79	80	81	82	83	84	85
m_i	0.08	0.18	0.38	0.66	0.82	0.90	1.00

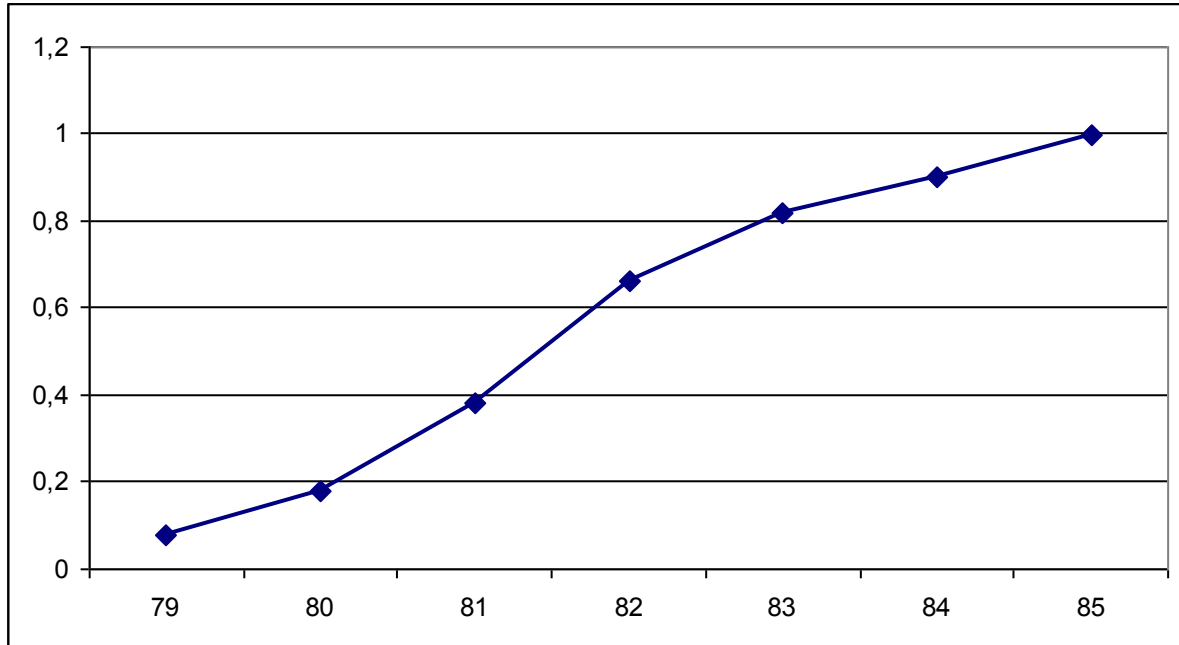


Рисунок 1.3 – Кумулятивная кривая

Если вариационный ряд интервальный, то по оси абсцисс откладывают интервалы. Верхним границам интервалов соответствуют накопленные частоты, нижней границе первого интервала – накопленная частота, равная нулю. Значения накопленных частот для интервального ряда из табл.1.2. представлены в табл.1.6., а кумулята представлена на рис. 1.4.

Таблица 1.6 – Накопленные относительные частоты

интервалы	накопленная частота
6.67 - 6.69	0.025
6.69 - 6.71	0.110
6.71 - 6.73	0.230
6.73 - 6.75	0.500
6.75 - 6.77	0.760
6.77 - 6.79	0.875
6.79 - 6.81	0.965
6.81 - 6.83	1.000

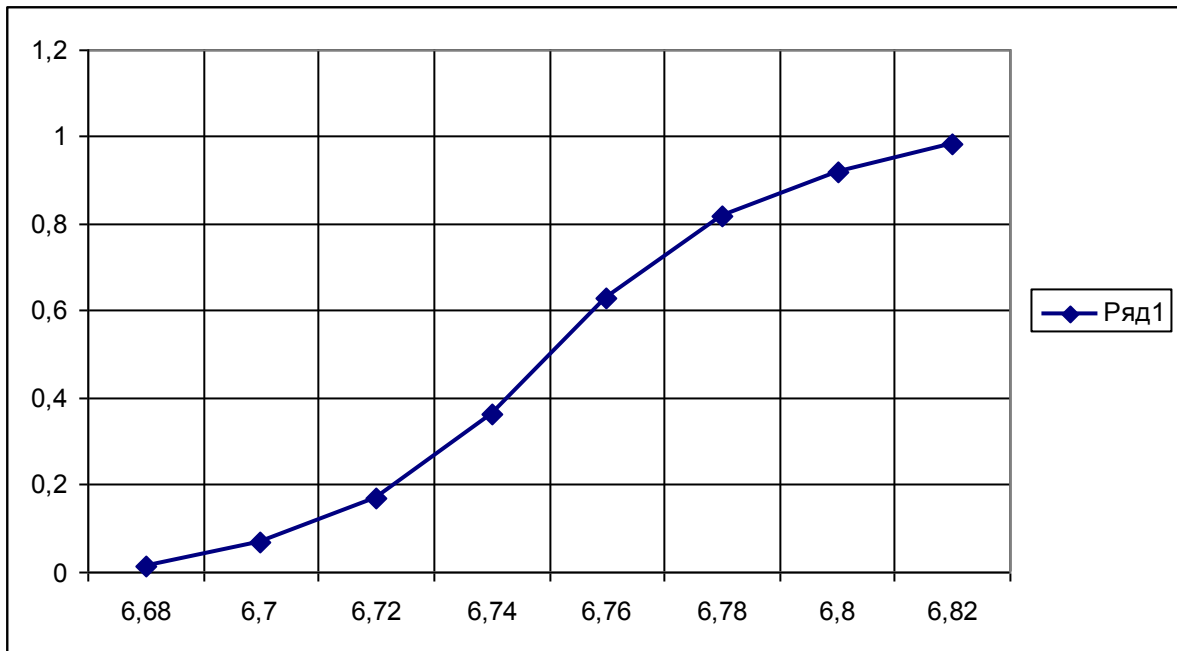


Рисунок 1.4 – Кумулятивная кривая для интервального ряда

Таким образом, полигон и гистограмма являются приближением к графику дифференциальной функции распределения случайной величины X , а кумулята - интегральной функции распределения для X .

1.3 Точечные оценки параметров распределения

Законы распределения случайной величины полностью ее описывают, однако на практике закон распределения не всегда может быть найден, кроме этого при решении многих практических задач нет необходимости характеризовать случайную величину исчерпывающим образом, а достаточно указать только отдельные числовые характеристики, которые определяют существенные черты распределения случайной величины.

Характеристики распределения случайной величины X оценивают посредством характеристик выборки (характеристик вариационных рядов), которые при увеличении n сходятся по вероятности к соответствующим характеристикам X , и при достаточно большом n могут быть приближенно равными им [1 – 3].

К основным *несмещенным* и *состоятельным* оценкам [1 – 3] относятся характеристики вариационных рядов: выборочная средняя – \bar{x} , исправленная дисперсия – S^{*2} , среднее квадратичное отклонение – S^* , коэффициент вариации – V , размах вариации – R ,

коэффициент асимметрии – A_s , коэффициент эксцесса – E_x , которые определяются по следующим формулам.

Средняя арифметическая – \bar{x}

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1.6)$$

или

$$\bar{x} = \frac{\sum_{j=1}^N x_j \cdot m_j}{\sum_{j=1}^N m_j} \quad (1.7)$$

Дисперсия – S^{*2}

$$S^{*2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (1.8)$$

или

$$S^{*2} = \frac{\sum_{j=1}^N (x_j - \bar{x})^2 \cdot m_j}{\sum_{j=1}^N m_j - 1} \quad (1.9)$$

Среднее квадратичное отклонение (эмпирический стандарт) – S^*

$$S^* = \sqrt{S^{*2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (1.10)$$

Или

$$S^* = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (x_j - \bar{x})^2 \cdot m_j}{\sum_{j=1}^N m_j - 1}} \quad (1.11)$$

Коэффициент вариации по среднему квадратичному отклонению -

$$V = \frac{S^*}{\bar{x}} \cdot 100\% \quad (1.12)$$

Размах вариации – R

$$R = \max X_i - \min X_i . \quad (1.13)$$

Коэффициент асимметрии – As

$$As = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{n \cdot S^{*3}} \quad (1.14)$$

или

$$As = \frac{\sum_{j=1}^N (x_j - \bar{x})^3 \cdot m_j}{S^{*3} \cdot \sum_{j=1}^N m_j} . \quad (1.15)$$

Коэффициент эксцесса – Ex

$$Ex = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{n \cdot S^{*4}} - 3 \quad (1.16)$$

или

$$Ex = \frac{\sum_{j=1}^N (x_j - \bar{x})^4 \cdot m_j}{S^{*4} \cdot \sum_{j=1}^N m_j} - 3 . \quad (1.17)$$

Средние величины являются обобщающими количественными характеристиками совокупности однотипных явлений по варьирующему признаку. Среднее арифметическое характеризует среднее значение, около которого группируются возможные значения случайной величины, а дисперсия есть мера разброса этих значений относительно среднего. Среднее квадратичное отклонение, так же как и дисперсия, является мерой колеблемости, но в отличие от дисперсии представляет собой абсолютную величину, выраженную в тех же единицах, что и варианты. Коэффициент вариации является относительным показателем колеблемости. Вариационный размах (или широта распределения) неустойчивая, чрезвычайно зависящая от случайностей величина, служащая для приблизительной оценки вариации.

Асимметрия и эксцесс являются показателями отклонения функции распределения $f(x)$ для X от нормального закона распределения.

Если $A_s = 0$, то кривая для $f(x)$ симметрична, при $A_s \neq 0$ - асимметрична. Эксцесс характеризует крутизну кривой распределения.

Если $E_x \neq 0$, то вершина кривой для $f(x)$ находится либо выше (при $E_x > 0$), либо ниже (при $E_x < 0$) вершины кривой нормального распределения.

1.4 Интервальные оценки параметров распределения

В п.1.3. были рассмотрены точечные оценки некоторых характеристик распределения случайной величины X через характеристики выборки. Поэтому точечные оценки сами являются случайными величинами, законы которых зависят от закона распределения X и объема выборки n [2]. Чтобы дать представление о точности и надежности точечных оценок используют так называемые *доверительные интервалы* и *доверительные вероятности*.

Доверительным интервалом для некоторой характеристики Θ называют такой интервал $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$, который с заранее выбранной вероятностью \wp содержит истинное значение параметра Θ , т.е.

$$P(\varepsilon_1 < \Theta < \varepsilon_2) = \wp. \quad (1.18)$$

Здесь \wp называют доверительной вероятностью. Обычно значение \wp выбирают близкое к единице: 0,9; 0,95; 0,99; 0,999.

$\alpha = 1 - \wp$ называют уровнем значимости.

1.4.1. Построение доверительного интервала для математического ожидания

Если случайная величина X подчиняется нормальному закону распределения, то доверительный интервал для истинного значения x измеряемой величины может быть построен следующим образом.

Первый способ. Доверительная оценка при известной точности измерений.

Если заранее известно среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{D}$ (или другая связанная с ней характеристика точности измерений), то доверительный интервал имеет вид

$$\bar{x} - t(\varphi) \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < M[X] < \bar{x} + t(\varphi) \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (1.19)$$

где n - объем выборки, \bar{x} - среднее арифметическое, $t(\varphi)$ определяется по заданной доверительной вероятности из условия [1,2]:

$$2 \Phi(t) = \varphi \quad (1.20)$$

Здесь $\Phi(t) = \int_0^t e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ - функция Лапласа, значения которой пред-

ставлены в таблице приложения 1.

Второй способ. Доверительная оценка при неизвестной точности измерений.

Если среднее квадратичное отклонение σ заранее неизвестно, то вместо него используют эмпирическое отклонение. Известно [2], что статистика

$$T = \frac{x - \bar{x}}{S^*} \sqrt{n} \quad (1.21)$$

подчиняется закону Стьюдента с $f = n-1$ степенями свободы. Исходя из этого, доверительный интервал в данном случае имеет вид [1,2]

$$\bar{x} - t(\varphi, n-1) \frac{S^*}{\sqrt{n}} < M[X] < \bar{x} + t(\varphi, n-1) \frac{S^*}{\sqrt{n}}, \quad (1.22)$$

где $t(\varphi, n-1)$ зависит и от объема выборки. $t(\varphi, n-1)$ определяется из таблицы приложения 2.

1.4.2 Построение доверительного интервала для дисперсии и среднего квадратичного отклонения

Известно [2], что статистика

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot S^{*2}}{D[X]} = \frac{(n-1) \cdot S^{*2}}{\sigma^2} \quad (1.23)$$

подчиняется закону распределения Пирсона или « χ - распределению» с $f = n-1$ степенями свободы. Исходя из этого, доверительный интервал для дисперсии σ^2 случайной величины имеет вид [1,2]

$$\frac{(n-1) \cdot S^{*2}}{\chi_1^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1) \cdot S^{*2}}{\chi_2^2}, \quad (1.24)$$

где χ_1^2 и χ_2^2 - значения, определяемые из таблиц для распределения Пирсона ([3], приложение 5) соответственно для вероятностей $\varphi_1 = (1-\varphi)/2$ и $\varphi_2 = (1+\varphi)/2$ и числа степеней свободы $f = n-1$.

Пусть $\gamma_1^2 = \frac{(n-1)}{\chi_1^2}$: $\gamma_2^2 = \frac{(n-1)}{\chi_2^2}$, тогда (1.24) примет вид

$$\gamma_1^2 \cdot S^{*2} < \sigma^2 < \gamma_2^2 \cdot S^{*2}, \quad (1.25)$$

где значения γ^2 протабулированы для n и ρ .

Для интервальной оценки среднего квадратичного отклонения служит неравенство

$$\gamma_1 \cdot S^* < \sigma < \gamma_2 \cdot S^*. \quad (1.26)$$

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ

2.1 Использование программного продукта MATHCAD

Можно рекомендовать следующий алгоритм выполнения работы с использованием программного продукта MATHCAD.

1. Выписать из таблицы данные для одного статистического ряда.

2. Загрузить MATHCAD. Набрать $m:=30$ (m – объем выборки или количество вариантов в данном статистическом ряду), $A:=$. На математической палитре выбрать «Векторы и матрицы». Сформировать свой вектор, задав число строк матрицы, равное 1, а число столбцов, равное объему выборки. При вводе чисел в матрицу используйте клавишу “Tab” или мышь.

3. Для удобства преобразуем вектор-строку A в вектор-столбец X . Для этого наберем ниже $x:=A^T$ с помощью палитры «Векторы и матрицы», выбрав там операцию транспонирования.

4. Для того чтобы построить дискретный вариационный ряд отсортируем данные в порядке возрастания: $x1:=\text{sort}(x)$. Чтобы вывести результат напишем $x1^T=$, нажмем клавишу «Enter» или щелкнем левой кнопкой мыши в произвольном месте, рядом со знаком равно получим результат. По получившейся таблице составим вариационный ряд, подсчитывая вручную частоты вариантов. Наберем $M1:=$. Используя палитру «Векторы и матрицы» сформируем матрицу, состоящую из двух строк и столько столбцов, сколько встречается различных вариантов. В первую строку вводим значения вариантов, а во вторую – значения соответствующих частот. Это и будет дискретный вариационный ряд.

5. Для того чтобы построить полигон, на математической палитре выбираем палитру «Графики», а на ней «Декартов график». Заполняя рабочую область с помощью палитры «Векторы и матрицы», по оси абсцисс вводим $(M1^T)^{<0>}$, а по оси ординат – $(M1^T)^{<1>}$. Щелкнув мышью вне области графика, получим полигон частот.

6. Для построения интервального вариационного ряда воспользуемся формулой Стёрджесса, чтобы найти оптимальный шаг.

Введем $h := \frac{X_{\max} - X_{\min}}{1 + 3,322 \lg n}$. Выведем значение h . Округлим полученное значение до одного знака после запятой и введем его в качестве h . Посчитаем число интервалов:

$m1 := \text{ceil}\left(\frac{X_{\max} - X_{\min}}{h}\right)$ и выведем его. Сформируем границы интервалов:

$j := 1..m1+1$; $x1i := \min(x1)$; $x2^T := x1i + h * (j-1,5)$.

Выведем полученные значения $x1i =$; $x2^T =$.

Подсчитаем число вариантов, попавших в каждый интервал:

$L := \text{hist}(x2, x1^T)$.

Таким образом, интервальный вариационный ряд имеет вид $x1^T$, L^T .

7. Для того чтобы построить гистограмму найдем относительные плотности частот, которые получим следующим образом:

$$L := \frac{L}{m \cdot h}.$$

Затем на палитре «Графики» выбрать трехмерную гистограмму. В рабочей области гистограммы ввести массив L , щелкнув мышью вне графика, получим изображение гистограммы. В отчете необходимо будет проставить концы интервалов по оси X самостоятельно.

8. Для построения кумулятивной кривой необходимо сначала получить матрицу накопленных частот. Для этого введем следующее:

$$g := (M1^T)^{<1>}, i := 0..i1 \quad y_i := \sum_{k=0}^i g_k \quad y^T = ,$$

где y_i – значения накопленных частот, $i1$ – количество столбцов в матрице $M1$.

При построении кривой воспользуемся палитрой «Декартов график». Заполняя рабочую область, по оси X введем $(M1^T)^{<0>}$, а по

оси Y – g. Щелкнув мышью вне области графика, получим изображение искомой кривой.

9. Для нахождения числовых характеристик: среднего выборочного, средней выборочной дисперсии, выборочного среднего квадратичного отклонения, размаха выборки и др. необходимо ввести соответствующие формулы с помощью математической палитры и встроенных в нее палитр и рядом вывести получившиеся значения. Например,

$$\text{среднее выборочное} \quad x_{\text{ср}} := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i \quad x_{\text{ср}} = \quad ;$$

$$\text{выборочная дисперсия} \quad S^{*2} := \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - x_{\text{ср}})^2 \quad S^{*2} = \quad ;$$

$$\text{выборочное среднее квадратичное отклонение} \quad S^* := \sqrt{S^{*2}} \quad S^* =$$

10. Для того чтобы построить доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной точности измерений, необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$\bar{x} - t(P, n-1) \cdot \frac{S^*}{\sqrt{n}} < M[x] < \bar{x} + t(P, n-1) \cdot \frac{S^*}{\sqrt{n}},$$

где \bar{x} - выборочная средняя;

$t(P, n-1)$ - квантиль распределения Стьюдента;

P – доверительная вероятность;

n – объем выборки;

S^* - исправленное среднее квадратичное отклонение.

Взяв значения выборочных характеристик из п.8, а квантиль распределения из таблиц, найдем значения концов интервала $\varepsilon_1, \varepsilon_2$.

Пусть $P:=0,95, m:=30, t:=2,05$

$$\varepsilon_1 := x_{\text{ср}} - t \cdot \frac{S^*}{\sqrt{m}} \quad \varepsilon_1 = \quad ;$$

$$\varepsilon_2 := x_{\text{ср}} + t \cdot \frac{S^*}{\sqrt{m}} \quad \varepsilon_2 = \quad .$$

11. Для того чтобы построить доверительный интервал для дисперсии, необходимо по таблицам найти квантили распределения Пирсона и воспользоваться следующими формулами:

$$\frac{n-1}{\chi_1^2} \cdot S^{*2} < D[x] < \frac{n-1}{\chi_2^2} \cdot S^{*2} \quad \text{или} \quad \gamma_1^2 \cdot S^{*2} < D[x] < \gamma_2^2 \cdot S^{*2}$$

Здесь

$$\chi_1^2 = \chi^2\left(\frac{1-P}{2}, n-1\right), \quad \chi_2^2 = \chi^2\left(\frac{1+P}{2}, n-1\right),$$

где $\chi^2(P, n)$ – квантиль распределения Пирсона;

S^{*2} – исправленная выборочная дисперсия;

n – объем выборки;

Зададимся доверительной вероятностью $P:=0,99$, по таблицам (см. [4]) найдем

$$\gamma_1^2 := 0,554, \quad \gamma_2^2 := 2,21.$$

Тогда $\delta_1 := \gamma_1^2 \cdot S^{*2}$; $\delta_2 := \gamma_2^2 \cdot S^{*2}$; $\delta_1 :=$; $\delta_1 :=$.


Искомый интервал и будет (δ_1, δ_2) .

2.2. Использование программного продукта EXCEL

Рассмотрим использование EXCEL на примере данных приложения таблицы П5, столбец 4.

Таблица 2.1 – Затраты на производство

№ орг.	Затраты на производство продукции	№ орг.	Затраты на производство продукции
1	31,355	16	32,126
2	21,224	17	43,814
3	39,263	18	34,72
4	48,304	19	45,087
5	34,646	20	16,752
6	23,931	21	27,494
7	58,98	22	33,639
8	44,876	23	46,802
9	34,248	24	24,99
10	26,476	25	36,642
11	35,459	26	55,554
12	52,114	27	35,402
13	42,906	28	55,189
14	30,853	29	31,259
15	13,628	30	41,778

1. Для построения статистического ряда нужно отсортировать начальные данные (затраты на производство продукции) в порядке возрастания. Для этого в ячейки А2-А31 вводим исходные данные (см. рис.2.1), выделяем мышью этот диапазон ячеек и упорядочиваем его с помощью процедуры «Упорядочение по возрастанию» (пиктограмма  на панели инструментов).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Статистический ряд												
2	13,628												
3	16,752	h=	7,678										
4	21,224												
5	23,931		13,628										
6	24,99		21,306										
7	26,476		28,984										
8	27,494		36,662										
9	30,853		44,340										
10	31,259		52,018										
11	31,355		59,696										
12	32,126				Табл.1								
13	33,639		интервал		частота								
14	34,248		начало	конец	m_i								
15	34,646		13,628	21,306	3								
16	34,72		21,306	28,984	4								
17	35,402		28,984	36,662	11								
18	35,459		36,662	44,340	4								
19	36,642		44,340	52,018	4								
20	39,263		52,018	59,696	4								
21	41,778			сумма	30								
22	42,906												
23	43,814												
24	44,876				Табл.2								
25	45,087	x_i	m_i	$x_i \cdot m_i$	$x_i - x_{cp}$	$(x_i - x_{cp})^2 \cdot m_i$							
26	46,802	17,467	3	52,401	-18,9391	1076,0651							
27	48,304	25,145	4	100,58	-11,2611	507,2468							
28	52,114	32,823	11	361,053	-3,5831	141,2223							
29	55,189	40,501	4	162,004	4,0949	67,0738							
30	55,554	48,179	4	192,716	11,7729	554,4075							
31	58,98	55,857	4	223,428	19,4509	1513,3547							
32		сумма	30	1092,18	1,5356	3859,3702							
33													
34			$x_{cp} =$	36,4061		погрешности абс.		0,2443					
35			$S^{*2} =$	133,0817		отност.		0,006666					
36			$S^* =$	11,5361									
37			$V =$	31,6873									

Рисунок 2.1 – Пример расчета числовых характеристик в EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Статистический ряд								
2	13,628								
3	16,752	h=	=(A31-A2)/(1+3,322*L3)						
4	21,224								
5	23,931	=A2							
6	24,99	=C5+7,678							
7	26,476	=C6+7,678							
8	27,494	=C7+7,678							
9	30,853	=C8+7,678							
10	31,259	=C9+7,678							
11	31,355	=C10+7,678							
12	32,126				Табл.1				
13	33,639		интервал		частота				
14	34,248		начало	конец	m_i				
15	34,646		=C5	=C6	3				
16	34,72		=C6	=C7	4				
17	35,402		=C7	=C8	11				
18	35,459		=C8	=C9	4				
19	36,642		=C9	=C10	4				
20	39,263		=C10	=C11	4				
21	41,778			сумма	=СУММ(E15:E20)				
22	42,906								
23	43,814								
24	44,876				Табл.2				
25	45,087	x_i	m_i	$x_i \cdot m_i$	$x_i - x_{cp}$	$(x_i - x_{cp})^2 \cdot m_i$			
26	46,802	=(C15+D15)/2	=E15	=C26*D26	=C26-36,40607	=F26*F26*D26			
27	48,304	=(C16+D16)/2	=E16	=C27*D27	=C27-36,40607	=F27*F27*D27			
28	52,114	=(C17+D17)/2	=E17	=C28*D28	=C28-36,40607	=F28*F28*D28			
29	55,189	=(C18+D18)/2	=E18	=C29*D29	=C29-36,40607	=F29*F29*D29			
30	55,554	=(C19+D19)/2	=E19	=C30*D30	=C30-36,40607	=F30*F30*D30			
31	58,98	=(C20+D20)/2	=E20	=C31*D31	=C31-36,40607	=F31*F31*D31			
32		сумма	=СУММ(D26:D31)	=СУММ(E26:E31)	=СУММ(F26:F31)	=СУММ(G26:G31)			
33									
34			$x_{cp} =$	=E32/D32		погрешности абс.		=36,65037-E34	
35			$S^{*2} =$	=G32/D29		отност.		=I34/G6,65037	
36			$S^* =$	=КОРЕНЬ(E35)					
37			$V =$	=E36/E34*100					

Рисунок 2.2 – Формульный шаблон расчета числовых характеристик в EXCEL

2. Для определения числовых характеристик дискретного вариационного ряда выделим мышью упорядоченный ряд и воспользуемся пакетом «Анализ данных», расположенном в меню «Сервис», и его надстройкой «Описательная статистика». Вывод числовых характеристик лучше осуществить на новом листе (см. рис 2.3)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Столбец1							
2								
3	Среднее	36,65037						
4	Стандартная ошибка	2,069436						
5	Медиана	35,061						
6	Мода	#N/D						
7	Стандартное отклонение	11,33477						
8	Дисперсия выборки	128,477						
9	Эксцесс	-0,36835						
10	Асимметричность	0,066979						
11	Интервал	45,352						
12	Минимум	13,628						
13	Максимум	58,98						
14	Сумма	1099,511						
15	Счет	30						
16	Уровень надежности(95,0%)	4,232473						
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Рисунок 2.3 – Вывод числовых характеристик дискретного ряда

3. Для построения интервального ряда рассчитаем величину интервала (шаг) по формуле Стерджесса: $h = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{1 + 3,322 \lg n}$. В ячейке C3 рассчитан шаг (см. рис.2.1 и рис.2.2). В ячейках C5-C11 вычислены концы интервалов, первое значение равно x_{\min} , каждое следующее получено прибавлением шага к предыдущему, последнее значение будет равным x_{\max} или чуть больше его. Составляем интервальный ряд, указываем начало и конец каждого интервала и подсчитываем количество (частоту m_i) предприятий, попавших в данный интервал (см. табл.2.1).

Для определения числовых характеристик интервального ряда выполняем промежуточные вычисления в таблице 2.2 (см. рис. 2.1 и 2.2). Вычисление числовых характеристик производим по формулам:

Среднее выборочное – \bar{x} :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i},$$

где x_i – середины интервалов, n – количество интервалов.

Выборочная дисперсия – S^{*2} :

$$S^{*2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$

Среднее квадратическое отклонение – S^* :

$$S^* = \sqrt{S^{*2}}.$$

Коэффициент вариации – V

$$V = \frac{S^*}{\bar{x}} \cdot 100\%.$$

В ячейках E34-E37 (рис. 2.1 и 2.2) вычислены числовые характеристики интервального ряда.

4. Для полигона составим таблицу, в которой указываем середины интервалов x_i , соответствующие частоты m_i и рассчитываем относительные частоты по формуле $w_i = \frac{m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$ (см. рис. 2.4).

Для построения полигона относительных частот выполним следующие действия:

- Щелкнем по пиктограмме «Мастер диаграмм».
- Выберем тип диаграммы «Точечная».
- Переходим к закладке «Ряд», нажимаем кнопку «Добавить». В окошке «Значения X» вносим середины интервалов, в окошко «Значения Y» – относительные частоты, затем кнопка «Готово».
- Для того чтобы соединить полученные точки щелкнем мышью по любой из них, вызовем меню «Формат точки данных», перейдем к закладке «Вид», выберем тип линии «обычная», затем кнопка «Готово».

На полученном рисунке определяем моду, ей соответствует значение x_3 , имеющее наибольшую частоту. Таким образом, $M_0 = 2,8233$.

Для кумулятивной кривой составляем таблицу, в которой указываем концы интервалов, соответствующие относительные частоты и рассчитываем накопленные частоты по формуле $m_i^{\hat{a}} = \sum_{k=1}^i m_k$

(рис. 2.4)

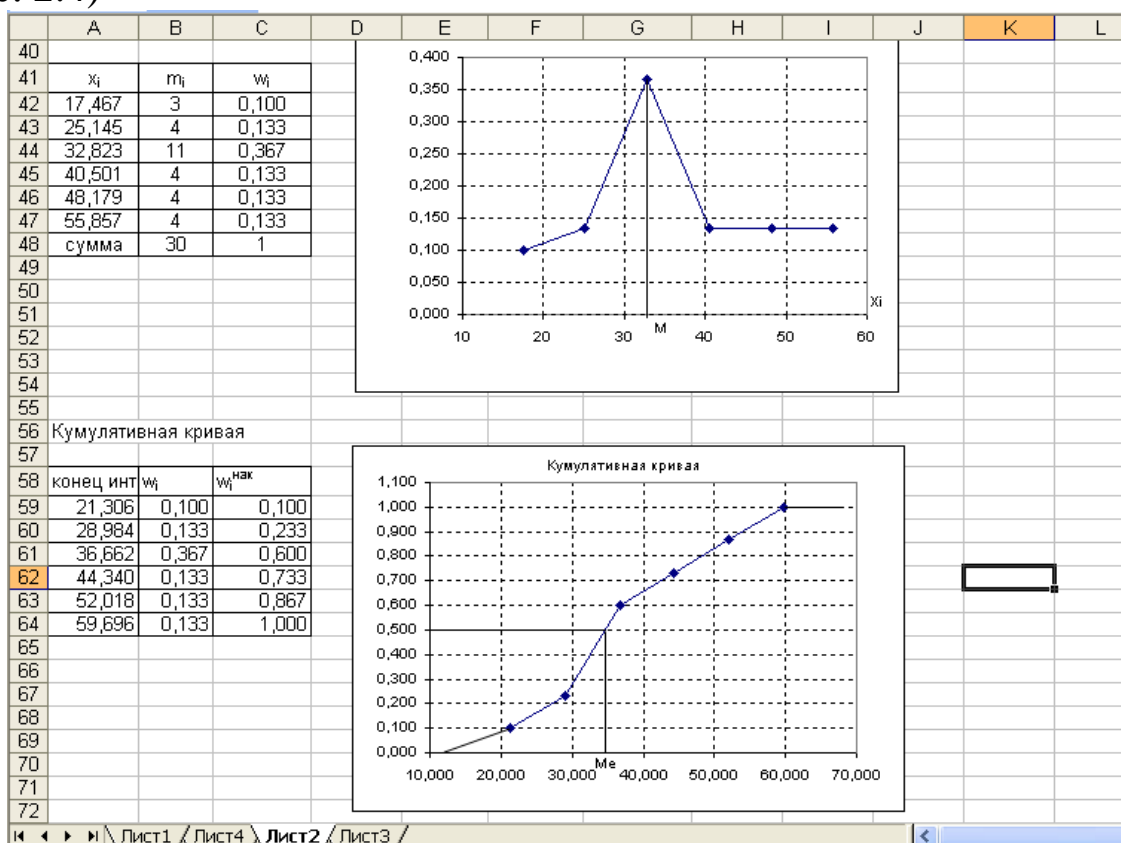


Рисунок 2.4 – Полигон относительных частот и кумулятивная кривая

Для построения кумулятивной кривой выполняем те же действия, что и при построении полигона. Только в окошке «Значения X» вносим концы интервалов, а в окошке «Значения Y» - плотности относительных частот.

На полученном рисунке определяем медиану M_e , ей соответствует накопленная частота 0,5.

5. Для гистограммы составим таблицу, в которой указываем начало и концы интервалов, соответствующие относительные частоты и

рассчитываем плотности относительных частот $\frac{w_i}{h}$ (см. рис. 2.5).

Для построения гистограммы выполним следующие действия:

- Щелкнем по пиктограмме «Мастер диаграмм».

- Выберем тип диаграммы «Гистограмма».

- Переходим к закладке «Ряд», нажимаем кнопку «Добавить». В окошко «Значения» вносим плотности частот, в окошко «Подписи оси X» - начала интервалов, затем кнопка «Готово».

- На полученном рисунке щелкнем мышью по любому столбцу гистограммы, вызовем меню «Формат рядов данных» и перейдем к закладке «Параметры». Уменьшаем ширину зазора до 0.

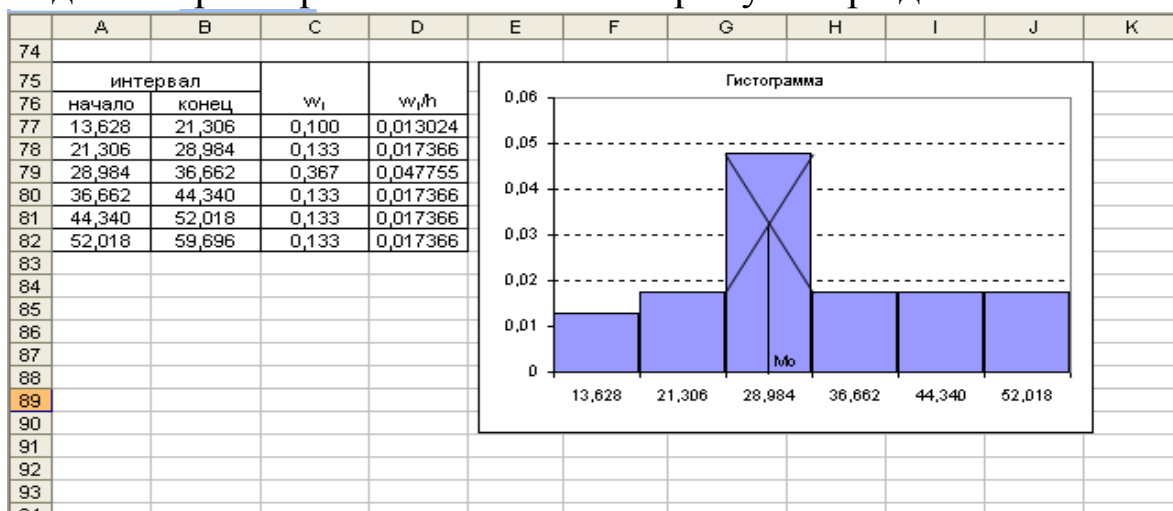


Рисунок 2.5 – Гистограмма

На полученном рисунке графически определяем значение моды.

6. Для дискретного ряда выборочное среднее $\bar{x} = 36,65037$, для интервального ряда – $x_{cp} = 36,4061$. Значения очень близки. Незначительное расхождение связано с тем, что в интервальном ряду нескольким предприятиям (их число равно m_i) поставлены в соответствии усредненные затраты на производство (середины интервалов). Найдем абсолютную и относительные погрешности вычислений по формулам:

$$\Delta = |\bar{x} - x_{cp}|, \quad \delta = \frac{\Delta}{\bar{x}}.$$

В ячейках I34 и I35 рассчитаны погрешности: $\Delta = 0,2443$ и $\delta = 0,006666$.

Таким образом, погрешность вычислений средних составляет 0,67%.

Список рекомендуемой литературы

1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения. М.: 1986.
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высш.шк., 2007.
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высш.шк., 2007.
4. Журавлева Е.В., Проверка статистических гипотез: методические указания к выполнению лабораторной работы №17. Курск: ЮЗГУ, 2013.

Рекомендуемые варианты для выполнения расчетов студентами
технических специальностей

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При изготовлении кольца 209.02 (см. рис.1а) шарикоподшипника токарная операция выполнялась на автомате 1265М-6, у которого имеется 6 шпинделей (см. рис.1в), при установке трубной заготовки в каждом патроне с вылетом L , что соответствует изготовлению лишь одного кольца (старый технологический процесс).


Для увеличения производительности автомата предлагается новая технология, заключающаяся в том, что трубная заготовка устанавливается в каждом патроне с вылетом $L+1$ (см. рис.1б), что дает возможность вести обработку на каждом шпинделе сразу двух колец.

На точность обработки колец при прочих одинаковых условиях влияют следующие особенности:

1. Каждый рабочий шпиндель (I-VI, см. рис.1в) имеет свою геометрическую погрешность, поэтому кольца, обработанные на разных шпинделях, будут отличаться друг от друга.

2. При новом технологическом процессе обработка 1-го кольца (см. рис.1б) ведется при вылете $L+1$, а второго при меньшем вылете (L) заготовки. При одинаковом усилии резания будет различной величина упругой деформации трубной заготовки ($\Delta y_1 > \Delta y_2$ см. рис.1г). Это может внести заметную дополнительную погрешность обработки колец.

Для исследования влияния каждой из особенностей на точность обработки колец и возможности внедрения нового технологического прогресса была взята выборка объемом $N=612$ колец (кольца изготавливались по новой технологии, причем вторые кольца (см. рис. 1б) можно считать изготовленными по старой технологии). Результаты замеров параметров кольца после токарной обработки (см. рис.1а) представлены в табл.1-6 (в таблицах даны разности между действительными значениями параметров и номинальными в 0,01мм).

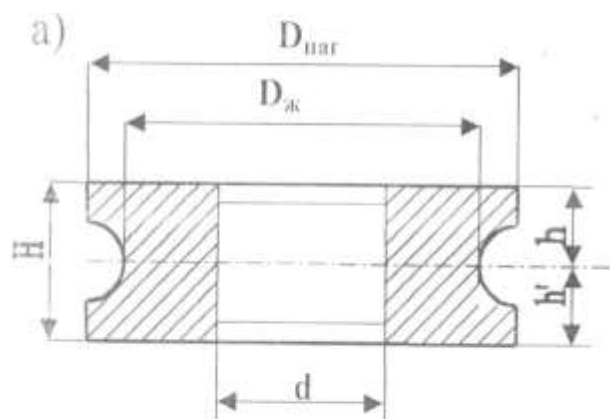

$$D_{нар} = 72,5 + 0,2 \text{ (мм)}$$

$$H = 19,3 + 0,2 \text{ (мм)}$$

$$h = 9,65 \pm 0,05 \text{ (мм)}$$

$$h' = 9,65 \pm 0,07 \text{ (мм)}$$

$$d = 45 - 0,15 \quad D_{жк} = 67,5 + 0,2$$

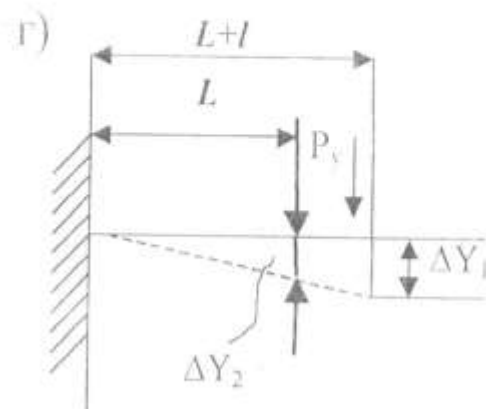
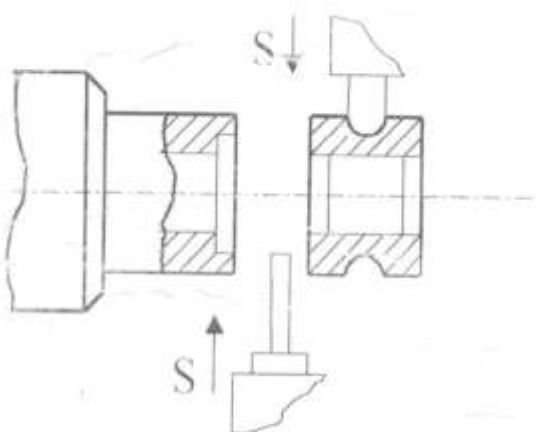
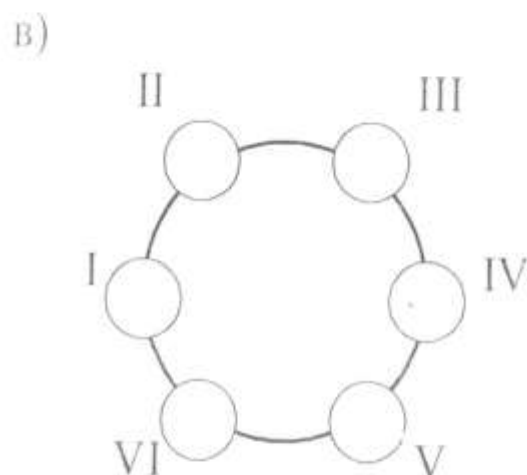
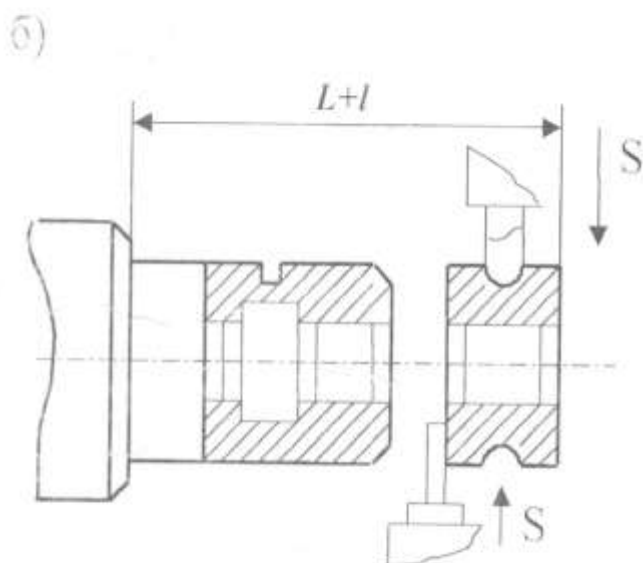


Рис.П1. Основные параметры изготавливаемой детали.

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Индивидуальные задания выбираются согласно варианту. Номера рядов указаны в верхней части таблиц.

Таблица П1 – Значения параметры колец после токарной обработки
(1-ое кольцо)

	D нар		D ж		D		H		h		h'	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	6	9	16	18	-11	-12	3	5	-1	-2	25	26
2	7	9	15	17	-12	-13	5	7	-1	-2	26	26
3	7	9	15	17	-11	-13	3	5	-1	-2	28	29
4	7	9	8	11	-12	-14	4	5	-2	-2	27	28
5	11	12	16	17	-10	-11	3	6	-2	-2	27	28
6	8	9	14	15	-10	-11	3	4	-2	-2	26	27
7	7	9	15	17	-11	-13	4	5	-2	-1	27	27
8	12	14	13	16	-10	-13	4	6	-1	-2	28	29
9	12	14	13	15	-10	-12	4	5	-1	-1	27	29
10	13	14	14	15	-13	-13	3	5	-1	-2	25	26
11	13	15	10	12	-10	-13	8	9	-1	-1	30	31
12	13	15	13	15	-11	-14	4	6	0	1	28	28
13	13	15	15	17	-12	-14	3	6	-1	-1	30	31
14	13	15	13	15	-13	-13	9	10	-1	-1	31	33
15	14	16	13	15	-11	-13	9	10	-1	-1	30	31
16	11	14	14	15	-11	-12	17	18	-1	-1	31	33
17	13	15	17	18	-7	-10	8	9	-1	-1	31	33
18	13	15	11	14	-9	-12	9	11	-1	0	31	32
19	14	16	16	17	-7	-8	9	11	-1	-2	31	32
20	13	14	14	16	-10	-13	8	9	-1	-1	31	32
21	13	14	17	18	-11	-12	8	9	-1	0	29	30
22	11	14	17	18	-7	-8	8	10	-1	0	31	32
23	13	14	10	11	-10	-11	9	10	1	2	31	32
24	10	13	21	23	-10	-12	8	10	0	0	32	32
25	11	14	18	20	-8	-10	8	10	-1	0	30	31
26	12	13	11	11	-14	-15	7	8	1	2	28	29
27	5	6	9	10	-11	-12	7	8	1	2	28	29
28	4	6	9	11	-9	-11	7	9	1	2	28	29
29	4	5	7	9	-11	-12	7	8	1	2	28	29
30	3	5	13	15	-10	-13	8	9	1	2	29	29
31	2	4	8	12	-13	-19	7	8	1	2	29	29

32	0	5	8	12	-10	-15	7	8	2	3	31	30
33	3	5	7	9	-12	-13	4	6	1	2	25	32
34	4	6	11	12	-13	-14	5	6	2	3	27	26
35	6	7	7	15	-9	-16	6	9	2	3	27	29
36	-4	3	10	16	-8	-14	-	-	-	-	-	-
37	-2	0	11	16	-10	-14	4	7	1	2	25	26
38	3	5	11	16	-4	-9	4	6	1	3	25	28
39	4	7	12	16	-9	-14	4	6	2	3	28	29
40	6	8	9	12	-9	-12	4	6	3	3	28	29
41	7	8	6	11	-11	-15	5	6	2	3	28	30
42	4	8	8	11	-13	-14	5	6	3	4	26	27
43	5	7	8	10	-9	-11	4	7	3	4	25	26
44	3	7	8	12	-6	-10	4	6	3	4	28	30
45	8	9	10	12	-12	-13	5	6	3	3	24	25
46	7	9	9	10	-10	-12	5	6	2	2	30	32
47	8	9	6	7	-11	-12	6	7	1	2	30	32
48	7	9	6	7	-14	-12	4	6	2	3	31	32

Таблица П2 Значения параметры колец после токарной обработки
(1-ое кольцо)

	D нар		D ж		d		H		h		h'	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	12	14	6	8	-19	-21	13	14	2	3	30	31
2	13	14	6	9	-18	-21	12	14	2	2	28	30
3	12	14	5	9	-16	-20	14	14	2	2	30	31
4	5	6	6	10	-17	-22	14	16	2	3	30	31
5	14	16	3	9	-15	-21	13	14	2	2	30	31
6	3	5	5	10	0	-8	14	15	1	2	30	32
7	2	4	6	9	1	-2	12	14	2	2	30	31
8	3	4	7	9	-4	-5	13	13	2	2	30	31
9	2	4	5	6	-2	-3	13	14	2	2	29	30
10	2	3	3	5	-1	1	12	13	0	1	29	30
11	2	3	6	8	0	-5	13	15	2	2	29	30
12	3	4	6	8	-3	-5	13	14	2	3	30	31
13	3	5	6	9	-2	-4	14	14	3	3	30	31
14	3	5	6	8	-1	-6	15	15	2	3	29	31
15	1	3	2	6	-2	-5	13	14	1	2	28	30
16	5	6	5	7	0	-4	14	14	2	3	29	30
17	-1	1	4	9	-3	-7	14	15	3	4	28	29
18	4	6	3	8	-2	-7	13	14	2	3	28	29
19	5	6	4	6	-3	-6	13	13	2	2	28	29
20	3	4	5	5	-3	-5	13	13	3	3	29	30
21	6	7	4	6	-3	-5	13	14	3	3	29	30
22	5	5	5	6	-4	-5	15	16	3	4	30	31
23	6	7	5	8	-2	-5	13	14	3	3	29	30
24	4	6	3	6	-2	-5	13	14	3	4	27	28
25	8	9	5	6	-3	-4	5	7	-5	-6	29	30
26	8	9	5	6	-3	-4	12	14	2	2	29	30
27	7	8	4	5	-6	-7	14	15	2	3	28	29
28	6	7	4	8	-1	-5	13	14	2	3	28	29
29	5	7	3	8	-3	-5	15	16	2	2	30	30
30	5	8	4	7	-5	-7	8	10	2	3	27	28
31	5	8	4	8	0	-4	10	11	2	3	28	29

32	4	8	3	7	-1	-7	10	11	1	2	27	28
33	5	11	6	8	-5	-8	8	10	2	3	28	29
34	7	8	2	5	-8	-10	9	10	2	3	29	30
35	5	9	2	8	-4	-9	12	14	3	4	28	30
36	6	7	2	9	-2	-8	11	15	3	4	28	30
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3	7	0	7	-1	-8	7	8	3	4	28	29
39	6	7	0	6	-3	-8	10	12	2	3	29	30
40	6	8	0	4	-4	-8	8	10	3	4	28	29
41	6	7	0	5	-2	-8	8	9	3	4	28	29
42	6	8	2	6	-5	-9	9	10	3	3	29	30
43	7	7	2	5	-4	-5	9	10	3	3	30	31
44	6	8	2	5	-2	-4	8	10	4	4	28	29
45	6	7	2	4	-2	-3	11	12	4	5	29	30
46	7	8	1	2	-4	-8	8	9	4	5	28	29
47	3	5	1	3	-3	-4	4	5	-1	-2	28	29
48	6	7	2	2	-3	-5	3	5	-1	-1	29	30
49	6	8	1	3	-7	-8	5	6	-1	0	28	29
50	7	7	2	3	-5	-8	4	5	-1	0	28	29

Таблица ПЗ Значения параметры колец после токарной обработки
(1-ое кольцо)

	D нар		D ж		d		H		h		h'	
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	8	9	6	6	-10	-11	4	5	-2	-2	26	27
2	8	9	9	10	-12	-14	4	5	-1	2	27	28
3	9	10	8	9	-11	-13	4	6	-2	-2	26	27
4	8	9	8	9	-10	-12	3	5	-2	-3	27	28
5	11	13	8	9	-10	-12	5	7	-1	-2	27	28
6	11	12	7	8	-8	-10	4	5	-1	-2	27	28
7	8	10	10	12	-11	-13	3	5	-1	-1	28	30
8	13	14	6	7	-11	-12	4	6	-2	-2	29	30
9	16	17	4	6	-9	-10	4	6	-1	-1	27	28
10	15	16	4	5	-12	-14	3	5	-1	-1	27	28
11	13	14	8	9	-11	-13	4	5	-2	-2	29	30
12	14	15	9	10	-12	-12	5	6	-1	-2	28	30
13	14	15	8	10	-12	-14	4	7	-1	-2	27	28
14	14	16	9	10	-10	-12	9	10	-1	-2	30	31
15	17	18	10	11	-11	-12	9	10	-1	-1	27	28
16	14	15	8	9	-11	-13	18	19	-1	-2	30	33
17	13	15	12	13	-12	-13	8	10	-1	-1	30	31
18	14	15	8	10	-12	-14	8	10	-1	-1	30	31
19	13	13	14	14	-6	-11	8	9	-1	-1	29	29
20	12	13	15	16	-10	-12	9	10	-1	0	30	31
21	14	15	8	9	-10	-12	8	9	1	1	28	29
22	13	14	15	16	-12	-13	9	10	-1	2	31	32
23	14	15	11	11	-10	-10	9	10	-1	-2	29	30
24	12	13	19	20	-9	-11	8	10	0	1	28	30
25	5	7	6	7	-12	-15	8	9	1	1	27	29
26	5	7	9	11	-12	-13	8	10	1	1	28	29
27	5	6	9	10	-10	-11	7	9	1	1	27	28
28	4	6	10	11	-9	-10	7	9	1	2	28	29
29	3	4	11	13	-10	-12	8	10	1	2	29	30
30	3	6	11	12	-10	-11	8	10	1	2	28	29
31	3	4	9	10	-11	-12	8	10	1	2	17	30

32	3	5	10	10	-9	-11	6	8	1	2	26	27
33	3	5	9	10	-11	-12	6	8	2	3	27	28
34	3	5	12	13	-11	-12	6	8	2	2	27	27
35	3	5	12	13	-11	-12	6	7	1	2	18	30
36	2	3	8	9	-11	-12	4	6	2	2	29	30
37	3	5	12	12	-9	-10	5	7	2	3	27	28
38	3	5	11	12	-12	-14	6	7	3	3	27	28
39	6	8	11	12	-12	-14	6	7	2	2	17	28
40	5	6	9	10	-11	-12	5	7	3	3	20	24
41	5	6	6	7	-9	-10	5	7	3	4	27	29
42	5	7	7	9	-11	-12	5	6	3	3	27	28
43	5	7	11	12	-13	-14	4	6	3	3	17	28
44	5	6	9	10	-10	-12	4	6	1	1	20	32
45	6	8	9	11	-12	-14	4	6	1	1	19	30
46	6	9	8	9	-10	-12	4	6	1	2	25	27
47	8	9	8	9	-10	-12	5	7	2	2	30	32
48	8	9	8	9	-9	-10	6	8	2	3	28	30

Таблица П4 Значения параметры колец после токарной обработки
(1-ое кольцо)

	D нар		D ж		d		H		h		h'	
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	5	6	3	3	0	-1	12	12	1	2	29	30
2	3	3	1	3	0	8	12	13	2	2	28	29
3	2	2	2	3	0	-3	12	14	2	3	28	29
4	13	14	4	5	-15	-16	14	15	2	2	29	30
5	3	4	1	2	0	3	13	14	2	2	29	30
6	6	7	7	8	-5	-6	12	13	2	3	28	29
7	14	16	1	3	-14	-16	14	14	2	2	29	30
8	13	15	0	3	-1	-6	10	11	2	2	28	29
9	15	16	3	4	-18	-19	14	20	2	2	28	29
10	14	16	2	3	-17	-18	13	13	1	1	29	30
11	6	7	4	4	-19	-20	14	14	1	1	29	29
12	-2	-4	1	2	-4	-6	13	14	1	2	29	30
13	3	4	1	3	-2	-4	11	11	2	2	29	30
14	3	3	0	1	-3	-4	13	13	2	2	30	31
15	4	5	0	1	0	-1	13	13	2	2	29	30
16	6	6	1	2	-2	-3	13	13	2	2	28	29
17	9	10	-3	4	0	-3	13	14	1	2	29	30
18	6	8	2	3	-3	-4	13	13	2	3	28	29
19	6	7	2	4	-2	-5	12	14	2	2	28	29
20	7	8	1	2	-1	-5	13	14	2	3	29	30
21	5	7	2	3	-3	-5	13	14	2	3	28	29
22	6	7	2	3	-4	-5	13	14	2	2	29	30
23	6	6	6	7	-2	-5	15	16	2	3	28	29
24	5	7	2	3	-3	-4	5	6	2	2	29	30
25	9	10	4	6	0	-1	5	6	-6	-6	29	30
26	8	9	3	4	-5	-5	15	16	2	3	29	30
27	8	10	4	6	-4	-6	16	17	1	2	30	31
28	5	8	2	5	4	6	13	13	2	2	29	30
29	5	6	3	4	-2	-3	14	16	2	2	29	30
30	5	6	4	5	0	-2	9	11	1	1	27	28
31	5	7	2	4	-5	-7	11	12	0	1	28	30

32	4	5	6	8	-6	-8	12	13	2	2	29	30
33	3	3	5	7	-4	-5	12	13	3	3	28	29
34	6	7	4	5	-6	-7	10	11	2	3	27	28
35	5	6	3	4	-2	-2	10	12	2	2	28	29
36	7	9	5	5	-5	-6	8	8	2	3	27	28
37	7	8	3	4	-7	-8	8	10	2	3	27	28
38	8	9	3	5	-4	-6	9	10	3	3	28	29
39	6	8	3	5	-4	-7	6	5	3	4	26	27
40	8	9	3	4	-5	-6	9	12	3	4	28	29
41	7	9	1	3	0	-2	10	12	3	4	27	28
42	6	8	3	4	1	-3	8	11	3	4	28	29
43	7	8	4	4	-3	-4	9	10	3	4	28	29
44	7	8	4	6	-3	-5	10	11	3	4	27	28
45	7	9	2	3	-2	-3	5	6	-1	-2	28	30
46	8	9	2	3	-6	-7	6	7	-1	-2	28	29
47	8	9	1	3	0	-2	2	6	-1	0	26	28
48	7	9	9	10	-2	-3	4	5	-1	-2	28	29

**Рекомендуемые варианты для выполнения расчетов студентами
экономических специальностей**

Таблица П5

Статистическая информация о результатах производственной
деятельности организации

№ орга- низации	Среднесписоч- ная числен- ность работни- ков, чел.	Выпуск продук- ции, млн. руб.	Фонд за- работной платы, млн. руб.	Затраты на производ- ство про- дукции, млн. руб.	Среднегодо- вая стои- мость ОПФ
1	162	36,45	11,340	30,255	34,714
2	156	23,4	8,112	20,124	24,375
3	179	46,540	15,036	38,163	41,554
4	194	59,752	19,012	47,204	50,212
5	165	41,415	13,035	33,546	38,347
6	158	26,86	8,532	22,831	27,408
7	220	79,2	26,400	60,984	60,923
8	190	54,720	17,100	43,776	47,172
9	163	40,424	12,062	33,148	37,957
10	159	30,21	9,540	25,376	30,21
11	167	42,418	13,694	34,359	38,562
12	205	64,575	21,320	51,014	52,5
13	187	51,612	16,082	41,806	45,674
14	161	35,42	10,465	29,753	34,388
15	120	14,4	4,32	12,528	16,0
16	162	36,936	11,502	31,026	34,845
17	188	53,392	16,356	42,714	46,428
18	164	41,0	12,792	33,62	38,318
19	192	55,680	17,472	43,987	47,59
20	130	18,2	5,85	15,652	19,362
21	159	31,8	9,858	26,394	31,176
22	162	39,204	11,826	32,539	36,985
23	193	57,128	18,142	45,702	48,414
24	158	28,44	8,848	23,89	28,727
25	168	43,344	13,944	35,542	39,404
26	208	70,720	23,920	54,454	55,25
27	166	41,832	13,280	34,302	38,378
28	207	69,345	22,356	54,089	55,446
29	161	35,903	10,948	30,159	34,522
30	186	50,220	15,810	40,678	44,839

Используемые в дальнейшем экономические показатели и их расчет:

Средняя заработная плата работников отношение фонда заработной платы к численности работников;

Фондоотдача отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных фондов;

Фондоемкость отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости произведенной продукции;

Фондовооруженность отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной численности работников;

Прибыль разность между выпуском продукции и затратами на производство;

Выпуск продукции на одного работника отношение выпуска продукции к среднесписочной численности работников;

Рентабельность ОПФ отношение прибыли к средней стоимости ОПФ;

Рентабельность продукции отношение прибыли к затратам на производство;

Рентабельность персонала отношение прибыли к среднесписочной численности работников;

Производительность труда отношение выпуска продукции к среднесписочной численности работников.

ВАРИАНТЫ

вариант	вариант	показатель
1	16	Среднесписочная численность работников
2	17	Выпуск продукции
3	18	Фонд заработной платы
4	19	Затраты на производство продукции
5	20	Среднегодовая стоимость ОПФ
6	21	Средняя заработная плата работников
7	22	Фондоотдача
8	23	Фондоемкость
9	24	Фондовооруженность
10	25	Прибыль
11	26	Выпуск продукции на одного работника
12	27	Рентабельность ОПФ
13	28	Рентабельность продукции
14	29	Рентабельность персонала
15	30	Производительность труда