

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Таныгин Максим Олегович

Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики

Дата подписания: 21.09.2017 15:19:55

Уникальный программный ключ:

65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Б. Локтионова
«15» 12 2017 г.



Настройка сетевого коммутатора

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
для студентов технических специальностей

Курск 2017

УДК 681.3

Составитель В.В. Ефремов, И.Н. Ефремова, Е.С. Кофанова,
А.А. Терещенко

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры программной
инженерии ЮЗГУ Е.И. Аникина

Настройка сетевого коммутатора: Методические
рекомендации по выполнению лабораторной работы для студентов
технических специальностей/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.В.
Ефремов, И.Н. Ефремова, Е.С. Кофанова, А.А. Терещенко, Курск,
2017. 20 с.

Содержат формулировку заданий к лабораторной работе
работе, методические рекомендации по выполнению задания, а
также требования к содержанию и оформлению отчёта и
контрольные вопросы.

Предназначены для студентов технических специальностей

Текст печатается в авторской редакции.

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 100 экз. Заказ . Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет
305040, Курск, ул.50 лет Октября, 94.

Цель работы

Изучение принципов функционирования современного сетевого оборудования.

Введение

Сетевой коммутатор — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы (3 уровень OSI).

В отличие от концентратора (1 уровень OSI), который распространяет трафик от одного подключённого устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю (исключение составляет широковещательный трафик всем узлам сети и трафик для устройств, для которых неизвестен исходящий порт коммутатора). Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

Подготовка к выполнению лабораторной работы

Шаг 1 - Если используется ноутбук/терминал, то запускаем программу-эмулятор терминала. Подходят программы Hyperterminal или ProcommPlus.

Шаг 2 – Открываем сеанс.

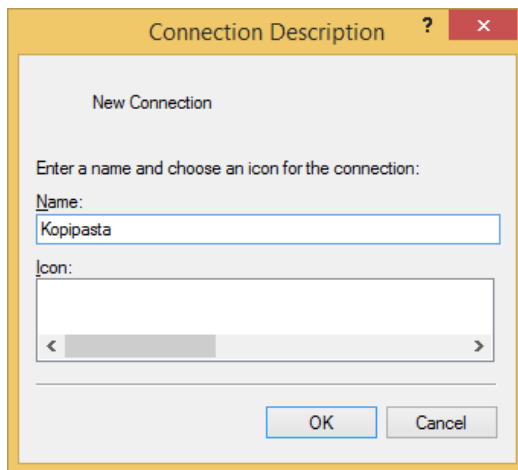


Рисунок 1 – Задание имени соединения
Шаг 3 – Начинаем сеанс эмуляции терминала.

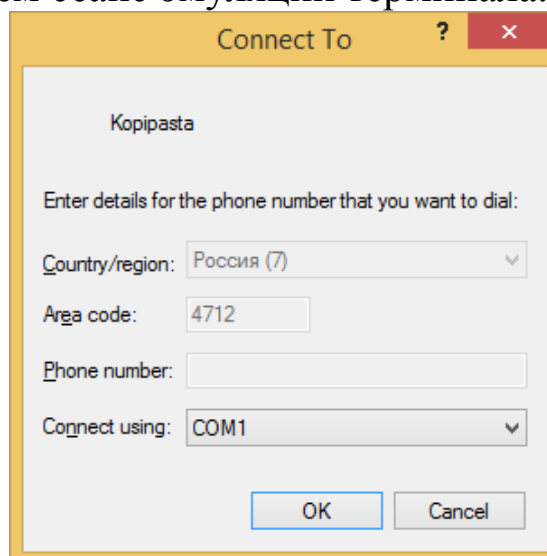


Рисунок 2 – Задание параметров соединения

Шаг 4 – Настраиваем скорость передачи и символьный формат компьютера или терминала в соответствии со стандартными характеристиками консольного порта.

- *9600 бод.*
- *8 битов данных.*
- *1 стоповый бит.*
- *Без бита четности.*
- *Нет (управление потоками).*

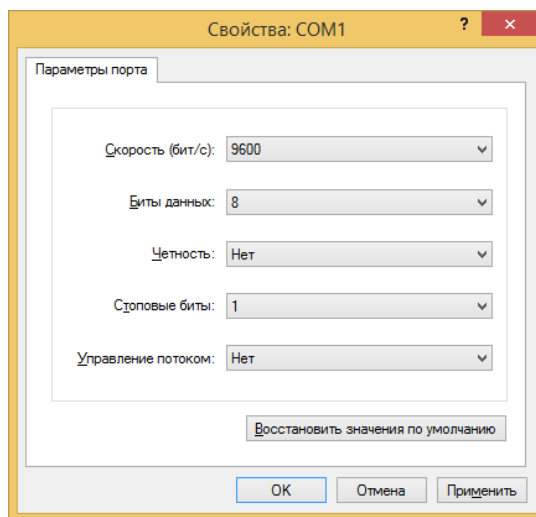


Рисунок 3 – Вводим стандартные характеристики консольного порта

Шаг 5 – Происходит инициализация и настройка терминала.


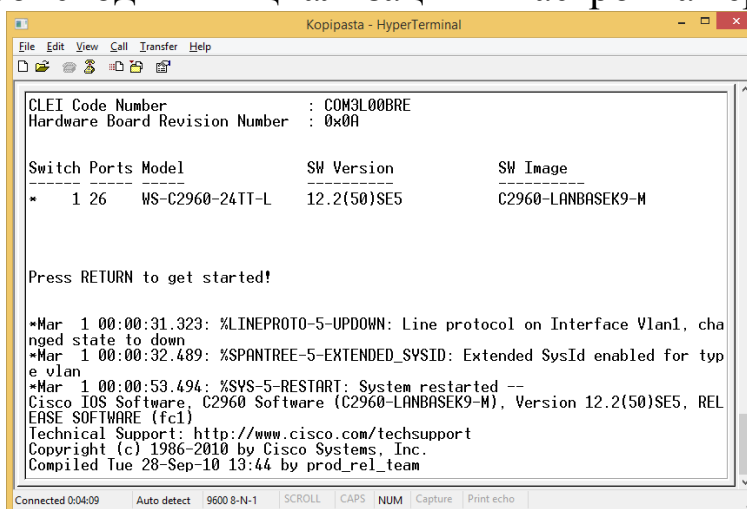


Рисунок 4 – Инициализация терминала

Подключение к источнику питания

Шаг 1 – Подключаем один конец поставляемого кабеля питания переменного тока к силовому разъему на задней панели коммутатора.

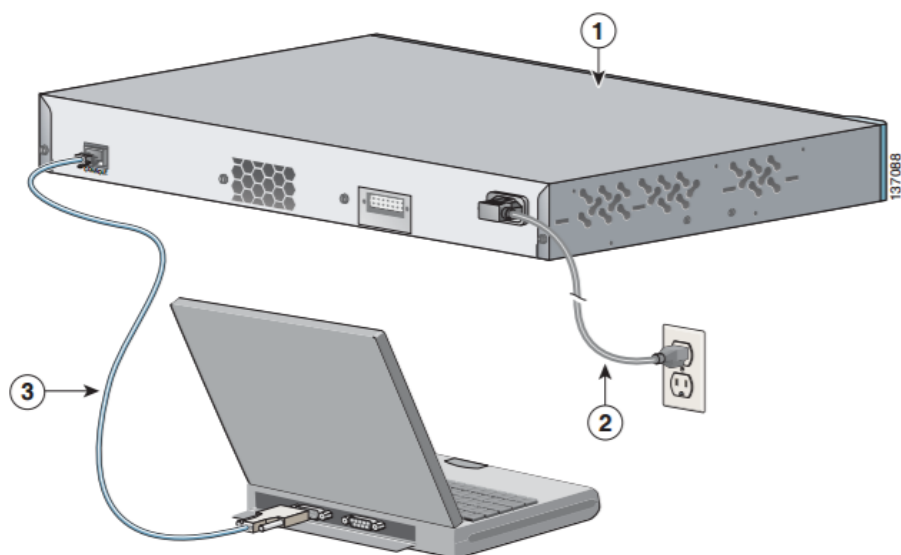

1	Коммутатор Catalyst 2960	3	Кабель-адаптер RJ-45–DB9
2	Кабель питания		

Рис 1. Подключение к источнику питания и терминалу

Шаг 2 – Подключаем другой конец кабеля к заземленной розетке питания переменного тока. При включении коммутатора автоматически запускается серия тестов POST для проверки корректной работы коммутатора.

Если процедура POST завершается успешно, системный индикатор продолжает гореть зеленым. Индикатор резервного блока питания горит зеленым цветом некоторое время, после чего выполняет индикацию рабочего состояния коммутатора. Остальные индикаторы отключаются, а затем отражают рабочее состояние коммутатора.

Если при выполнении POST происходит сбой, индикатор системы загорается оранжевым. Сбой POST обычно сигнализирует о серьезной неисправности.


Если программа эмуляции терминала была инициализирована до подключения коммутатора к источнику питания, ПК, то нажимаем клавишу «Ввод», чтобы отобразить подсказку по настройке программы.

Порядок выполнения работы.

Установка через эмуляцию терминала

Шаг 1 – Вводим «Yes» («Да») при появлении данных двух вопросов.

- *Would you like to enter the initial configuration dialog?*
(Войти в диалоговое окно исходной конфигурации?)
[yes/no]: **yes** (да)
- *Would you like to enter basic management setup?*
(Войти в базовую настройку управления?) [yes/no]: **yes**
(да)

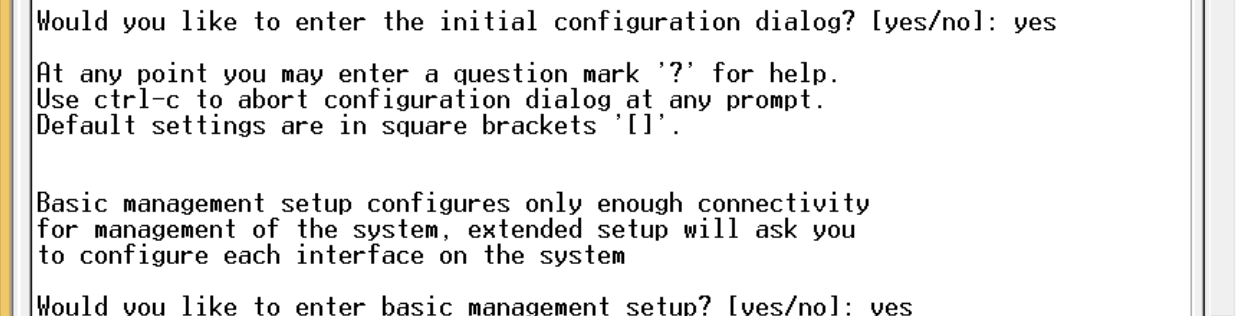

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '['.


Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
```

Рисунок 5 – Открытие исходной конфигурации и базовой настройки управления

Шаг 2 – Вводим имя хоста для коммутатора и нажимаем «Return» (Ввод). Имя хоста не должно превышать 28 символов для основного коммутатора и 31 символа для члена кластера. Не следует использовать сочетание -n, где n — цифра в конце имени хоста для любого коммутатора.

*Enter host name [Switch]: **host_name*** (Введите имя хоста [коммутатор]:)

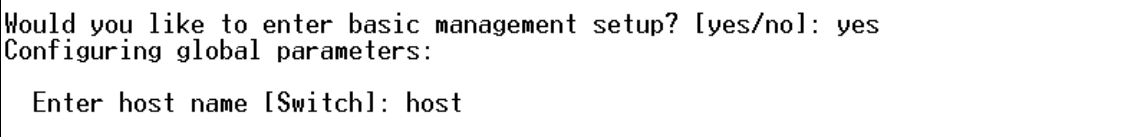

```
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:

Enter host name [Switch]: host
```

Рисунок 6 – Ввод имени хоста

Шаг 3 – Вводим и активируем секретный пароль, затем нажимаем «Return» (Ввод). Пароль может состоять из 1—25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела. Секретный пароль зашифрован, пароль включения хранится в виде простого текста.

*Enter enable secret: **secret_password*** (Введите секретный пароль включения:)

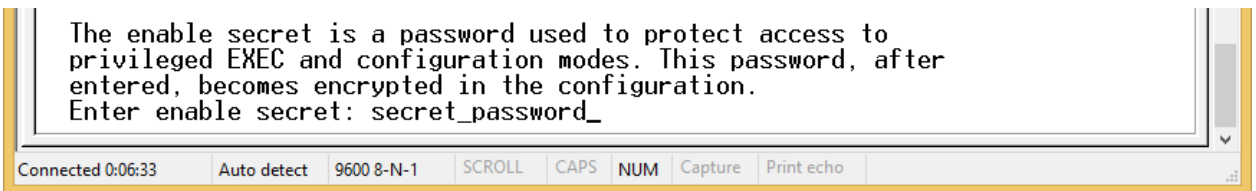


Рисунок 7 – Ввод секретного пароля

Шаг 4 – Вводим пароль включения, затем нажимаем «Return» (Ввод).

Enter enable password: enable_password (Введите пароль включения:)

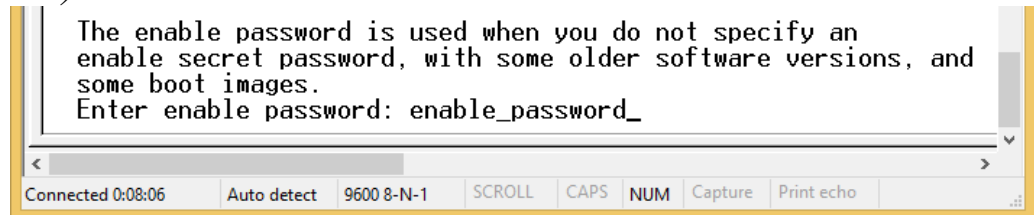


Рисунок 8 – Ввод пароля включения

Шаг 5 – Вводим пароль виртуального терминала (Telnet), нажимаем «Return» (Ввод). Пароль может состоять из 1—25 буквенно-цифровых знаков, учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела.

Enter virtual terminal password: terminal-password (Введите пароль виртуального терминала:)

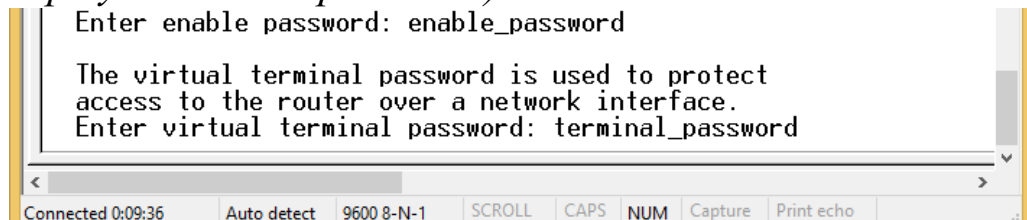


Рисунок 9 – Ввод пароля виртуального терминала

Шаг 6 (Необязательно) – Можно воспользоваться подсказками для настройки протокола SNMP. Протокол SNMP можно настроить позже через интерфейс командной строки (CLI), администратор устройства или приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить протокол SNMP позже, вводится по (нет).

Configure SNMP Network Management? (Настроить управление сетью SNMP?) [no]: no (нет)

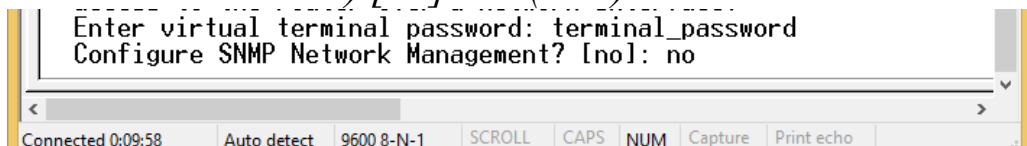


Рисунок 10 – Отмена настройки управления сетью

Шаг 7 – Происходит проверка всех портов терминала (требуется нажимать «Return» (Ввод), пока не будут обработаны все порты)


```
FastEthernet0/19      unassigned      YES unset  down
FastEthernet0/20      unassigned      YES unset  down
FastEthernet0/21      unassigned      YES unset  down
FastEthernet0/22      unassigned      YES unset  down
FastEthernet0/23      unassigned      YES unset  down
FastEthernet0/24      unassigned      YES unset  down
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset  down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset  down

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary:
```

Рисунок 11 – Проверка всех портов коммутатора

Шаг 8 – Вводим имя интерфейса (физического интерфейса или VLAN), подключенного к управляющей сети, и нажимаем «Return» (Ввод). Всегда следует использовать `vlan1` в качестве данного интерфейса для этого выпуска.

*Enter interface name used to connect to the management network from the above interface summary: **vlan1** ((Введите имя интерфейса из приведенной выше сводки для подключения к сети управления))*

```
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1
```

Рисунок 12 – Ввод имени интерфейса


Шаг 9 – Для настройки интерфейса указывается IP-адрес коммутатора и маска подсети, затем нажимаем «Return» (Ввод). Указанные IP-адрес и маска подсети приведены исключительно в качестве примера. IP-адрес не должен совпадать с IP-адресом используемого терминала/ноутбука!

Configuring interface vlan1: (Настройка интерфейса vlan1:)

*Configure IP on this interface? (Настроить IP-адрес для этого интерфейса?) [yes]: **yes***

*IP address for this interface: **10.4.120.106** (IP-адрес для этого интерфейса. Берутся первые 3 числа из адреса компьютера. 4 число берется произвольным образом)*

Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0 (Маска подсети для этого интерфейса. Берется из командной строки)

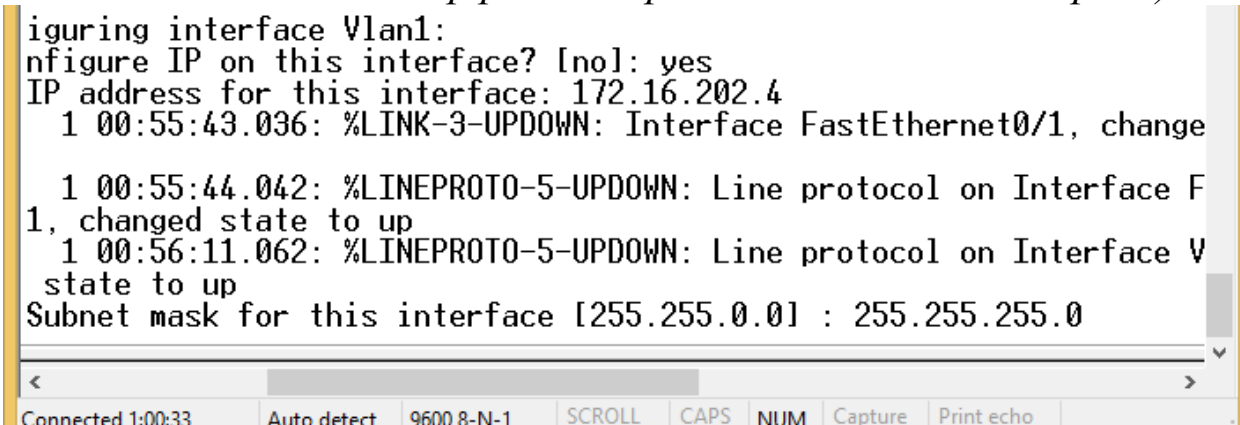


```
Configuring interface Vlan1:
Configure IP on this interface? [no]: yes
IP address for this interface: 172.16.202.4
  1 00:55:43.036: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, change
  1 00:55:44.042: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface F
1, changed state to up
  1 00:56:11.062: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface V
state to up
Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.255.0
```

Рисунок 12 – Настройка IP-адреса и маски подсети

Шаг 9 – Вводим Y, чтобы настроить коммутатор как основной коммутатор кластера. Вводим N, чтобы настроить коммутатор как член кластера или автономный коммутатор. Если вводится N, коммутатор получает статус «кандидата» в графическом пользовательском интерфейсе приложения Cisco Network Assistant. Позже коммутатор можно будет настроить как основной коммутатор кластера через интерфейс командной строки (CLI), администратор устройства или приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить коммутатор позже, нажимаем no (нет).

Would you like to enable as a cluster command switch?
[yes/no]: no

Нажимаем пробел до прохождения всех узлов.

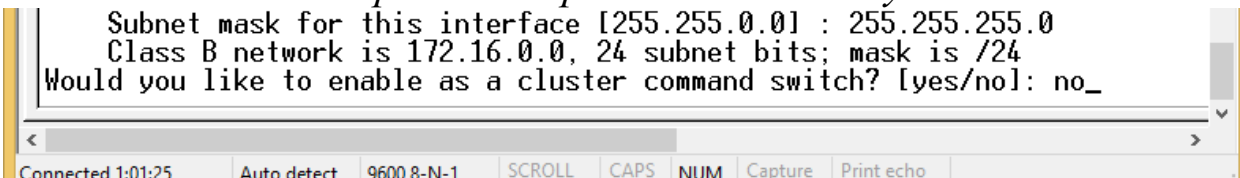

```
Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.255.0
Class B network is 172.16.0.0, 24 subnet bits; mask is /24
Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no_
```

Рисунок 13 – Настройка главного кластера

Завершение

Исходная настройка коммутатора завершена. На коммутаторе выводится его исходная конфигурация. Это пример отображаемого вывода:

```
Kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
The following configuration command script was created:
hostname host
enable secret 5 $1$3MD8$ec00R1acMRAEDR4Xoc0/7/
enable password enable_password
line vty 0 15
password terminal_password
no snmp-server
!
!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 172.16.202.4 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
--More--

Kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
end
--More--
```

Рисунок 14 – Вывод на экран исходной конфигурации

Далее можно выбрать один из следующих вариантов:

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. (Перейти к запросу команды без сохранения этой конфигурации.)

[1] Return back to the setup without saving this config. (Вернуться к настройке без сохранения этой конфигурации.)

[2] Save this configuration to nvram and exit. (Сохранить эту конфигурацию в nvram и выйти.)

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it in NVRAM by selecting option 2. (Для сохранения этой конфигурации и ее использовании при следующей перезагрузке коммутатора сохраните ее в NVRAM, выбрав вариант 2.)

Enter your selection [2]:2 (Введите выбранное значение)

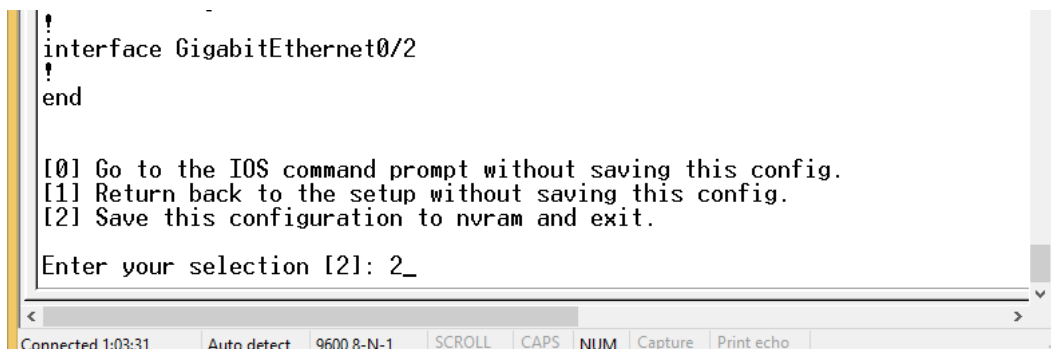


Рисунок 15 – Выбор действия с конфигурацией

Сделайте выбор и нажмите «Return» («Ввод»).

После этого возможна дальнейшая работа с конфигурацией. Для этого требуется ввести IP-адрес в поле ввода хоста и ввести terminal-password (при этом сам пароль будет не виден)

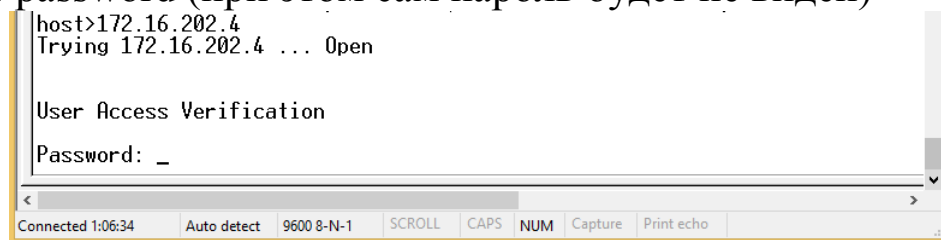


Рисунок 16 – Выбор действия с конфигурацией

После завершения программы настройки коммутатор может запустить конфигурацию по умолчанию, которая до этого была создана. Если необходимо изменить эту конфигурацию или выполнить другие задачи управления, можно использовать одно из следующих средств:

- Интерфейс командной строки (CLI)
- Network Assistant (для одного или нескольких коммутаторов)

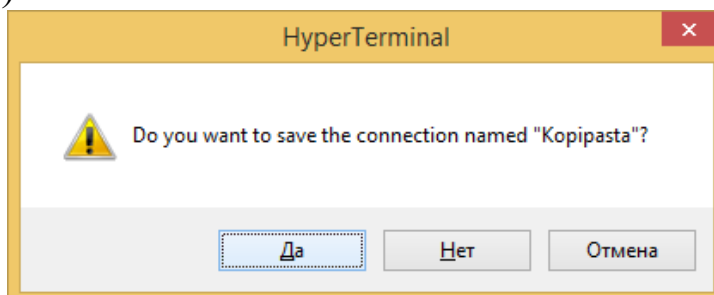


Рисунок 17 – Окно, всплывающее при выходе из программы

Сброс настроек коммутатора

Шаг 1 - Если используется ноутбук/терминал, то запускаем программу-эмулятор терминала. Подходит программа VanDyke SecureCRT.

Шаг 2 – Открываем сеанс.

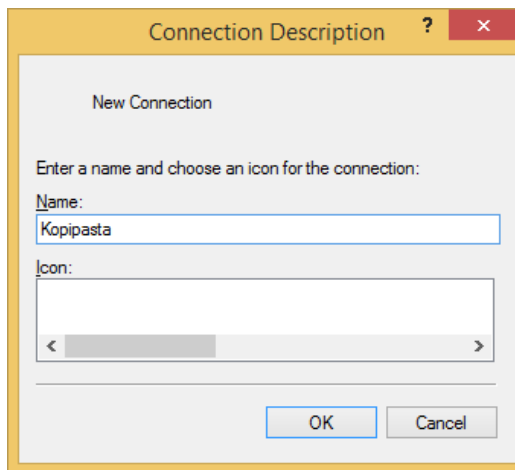


Рисунок 1 – Задание имени соединения
Шаг 3 – Начинаем сеанс эмуляции терминала.

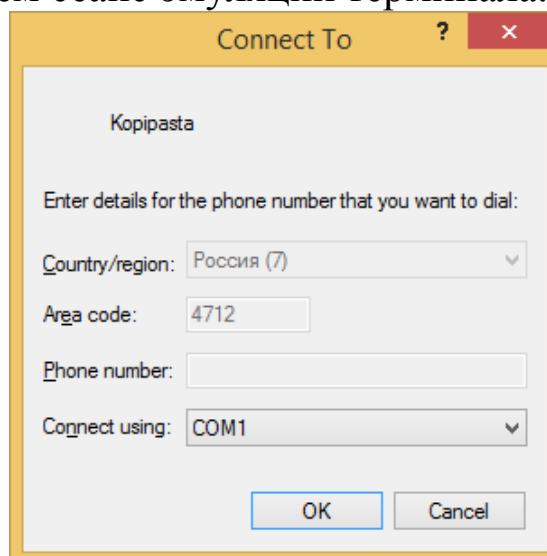


Рисунок 2 – Задание параметров соединения

Шаг 4 – Настраиваем скорость передачи и символьный формат компьютера или терминала в соответствии со стандартными характеристиками консольного порта.

- *9600 бод.*
- *8 битов данных.*
- *1 стоповый бит.*
- *Без бита четности.*
- *Xon/Xoff.*

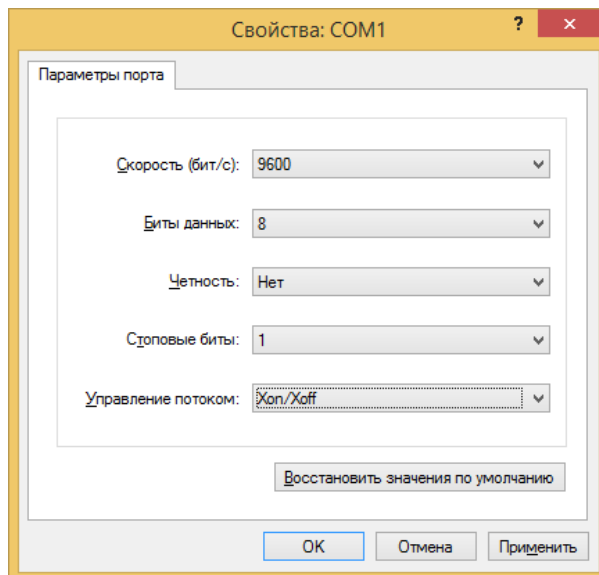


Рисунок 3 – Вводим стандартные характеристики консольного порта

Шаг 5 – Выдёргиваем кабель питания из коммутатора.

Шаг 6 – Жажимаем кнопку MODE на корпусе коомутатора и одновременно втыкаем кабель питания. Отпускаем её тогда, когда на экране появятся строчки инициализации и на передней панели коммутатора начнёт мигать оранжевый диод возле надписи SYST

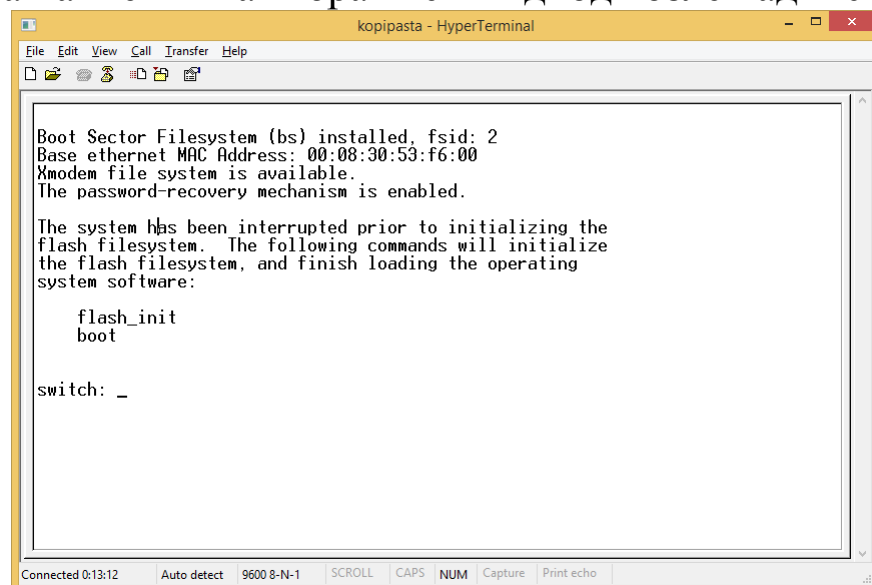


Рисунок 4 - Инициализация

Шаг 5 – После загрузки и появления строки приглашения набираем команду *flash_init*.

```
kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
Base ethernet MAC Address: 00:08:30:53:f6:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.

The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem. The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:

    flash_init
    boot

switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 541 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 11559936
flashfs[0]: Bytes available: 20954112
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
...done Initializing Flash.

switch:
Connected 0:14:43  Auto detect  9600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo
```

Рисунок 5 – Команда flash init

Шаг 6 – Набираем команду *dir flash:* (двоеточие в конце обязательно). Появится список файлов, содержащихся во flash-памяти коммутатора, среди них должен быть файл конфигурации – *config.text*

```
kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
flashfs[0]: Bytes available: 20954112
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
...done Initializing Flash.

switch:

switch: load_helper
Unknown cmd: load_helper

switch: load_helper
Unknown cmd: load_helper

switch: dir flash:
Directory of flash:/

   2  -rwx  616    <date>          vlan.dat
   3  -rwx 1914    <date>          private-config.text
   4  -rwx 2072    <date>          multiple-fs
   6  drwx  192    <date>          c2960-lanbasek9-mz.122-50.SE5
 561  -rwx 1735    <date>          config.text

20954112 bytes available (11559936 bytes used)


switch: _
Connected 0:17:04  Auto detect  9600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo
```

Рисунок 6 – Команда dir flash: и список файлов

Дальше есть два варианта сбрасывания конфигурации: возврат к заводским настройкам или сбрасывание пароля. Рассмотрим оба варианта.

Сбрасывание пароля


Шаг 1 – Набираем команду *rename flash: Configuration_name.text flash: Configuration_name.old* для переименования конфигурационного файла.

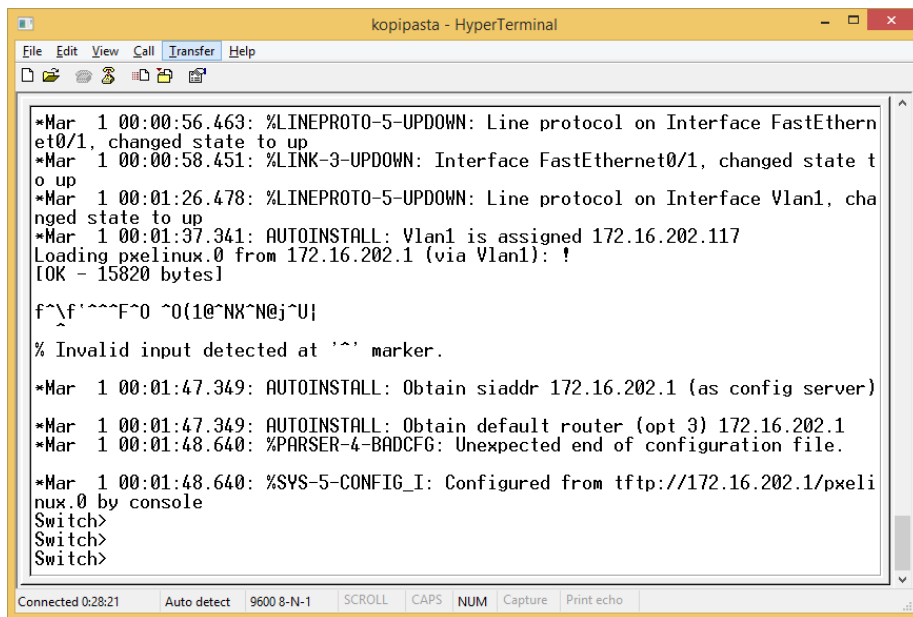

```
kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
*Mar 1 00:00:56.463: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet
et0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:58.451: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
*Mar 1 00:01:26.478: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha
nged state to up
*Mar 1 00:01:37.341: AUTOINSTALL: Vlan1 is assigned 172.16.202.117
Loading pxelinux.0 from 172.16.202.1 (via Vlan1): !
[OK - 15820 bytes]
f^\f'^^^F^0 ^0(1@^NX^N@j^U|
% Invalid input detected at '^' marker.
*Mar 1 00:01:47.349: AUTOINSTALL: Obtain siaddr 172.16.202.1 (as config server)
*Mar 1 00:01:47.349: AUTOINSTALL: Obtain default router (opt 3) 172.16.202.1
*Mar 1 00:01:48.640: %PARSER-4-BADCFG: Unexpected end of configuration file.
*Mar 1 00:01:48.640: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://172.16.202.1/pxeli
nux.0 by console
Switch>
Switch>
Switch>
```

Рисунок 9 – окончание команды boot

Шаг 4 – Набираем *enable* для входа в привилегированный режим.

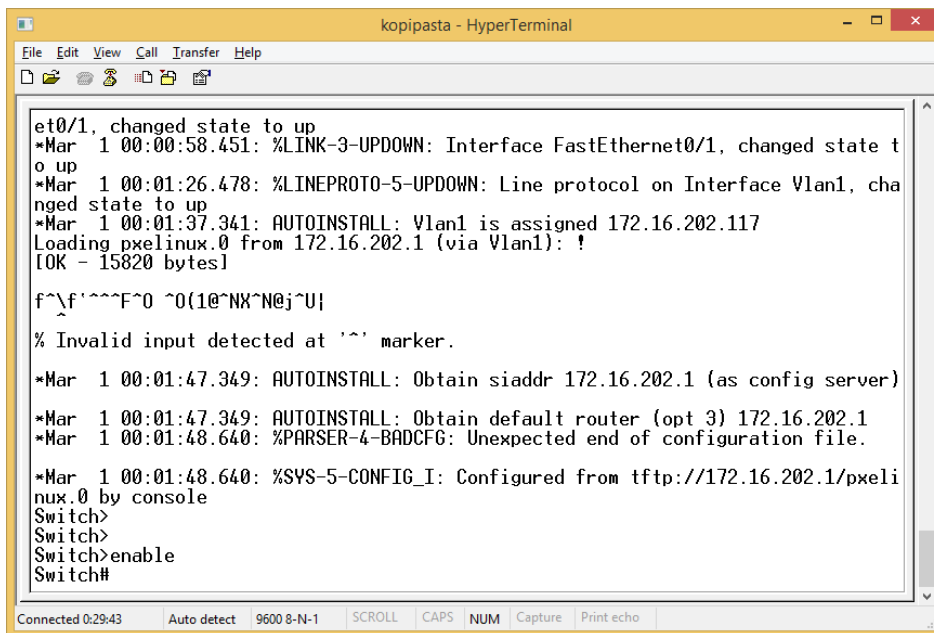

```
kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
et0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:58.451: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
*Mar 1 00:01:26.478: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha
nged state to up
*Mar 1 00:01:37.341: AUTOINSTALL: Vlan1 is assigned 172.16.202.117
Loading pxelinux.0 from 172.16.202.1 (via Vlan1): !
[OK - 15820 bytes]
f^\f'^^^F^0 ^0(1@^NX^N@j^U|
% Invalid input detected at '^' marker.
*Mar 1 00:01:47.349: AUTOINSTALL: Obtain siaddr 172.16.202.1 (as config server)
*Mar 1 00:01:47.349: AUTOINSTALL: Obtain default router (opt 3) 172.16.202.1
*Mar 1 00:01:48.640: %PARSER-4-BADCFG: Unexpected end of configuration file.
*Mar 1 00:01:48.640: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://172.16.202.1/pxeli
nux.0 by console
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#
```

Рисунок 10 – Вход в привилегированный режим

Шаг 5 – Набираем команду *rename flash: config.old config.text* и нажимаем Enter.

```

kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
*Mar 1 00:00:58.451: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:01:26.478: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
*Mar 1 00:01:37.341: AUTOINSTALL: Vlan1 is assigned 172.16.202.117
Loading pxelinux.0 from 172.16.202.1 (via Vlan1): !
[OK - 15820 bytes]
f^\f'^^^^F^0 ^0(1@^NK^N@j^U|
% Invalid input detected at '^' marker.
*Mar 1 00:01:47.349: AUTOINSTALL: Obtain siaddr 172.16.202.1 (as config server)
*Mar 1 00:01:47.349: AUTOINSTALL: Obtain default router (opt 3) 172.16.202.1
*Mar 1 00:01:48.640: %PARSER-4-BADCFG: Unexpected end of configuration file.
*Mar 1 00:01:48.640: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://172.16.202.1/pxelinux.0 by console
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#rename flash:config.old config.text
Destination filename [config.text]? _
Connected 0:32:02 Auto detect 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

```

Рисунок 11 – Команда `rename flash: config.old config.text`

Шаг 6 – Набираем команды: *configure terminal*, *no enable secret* (для сброса пароля, если он был установлен), *enable password cisco* (устанавливаем новый пароль cisco).

```

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#_
Connected 0:37:31 Auto detect 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

```

Рисунок 12 – Команда `configure terminal`

```

Switch(config)#no enable secret
Switch(config)#

Switch(config)#enable password cisco 1234
Switch(config)#
Connected 0:40:52 Auto detect 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

```

Рисунок 13 – Задание нового пароля

Шаг 7 – Нажимаем **Ctrl+Z** и набираем команду *write memory* для сохранения параметров.

```


kopipasta - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
Switch#configure terminal,noenable secret
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#no enable swcret
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#no enable secret
Switch(config)#enable password cisco
Switch(config)#1234
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#enable password cisco 1234
Switch(config)#^Z
Switch#
*Mar 1 00:20:31.816: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
Connected 0:44:06 Auto detect 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

```

Рисунок 14 – Сохранение параметров

Возврат к заводским настройкам

Шаг 1 – Набираем команду *delete flash:config.text*, *delete flash:vlan.dat* нажимаем *enter* каждый раз по 2 раза.

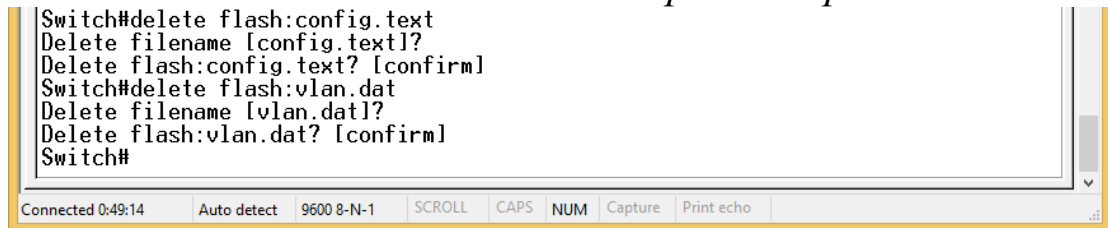


```
Switch#delete flash:config.text
Delete filename [config.text]?
Delete flash:config.text? [confirm]
Switch#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
Switch#
```

Connected 0:49:14 | Auto detect | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | Capture | Print echo

Рисунок 15 – Удаление конфигурации

Шаг 2 – Перезагружаем коммутатор командой *reload*. Нажимаем *enter* 2 раза.

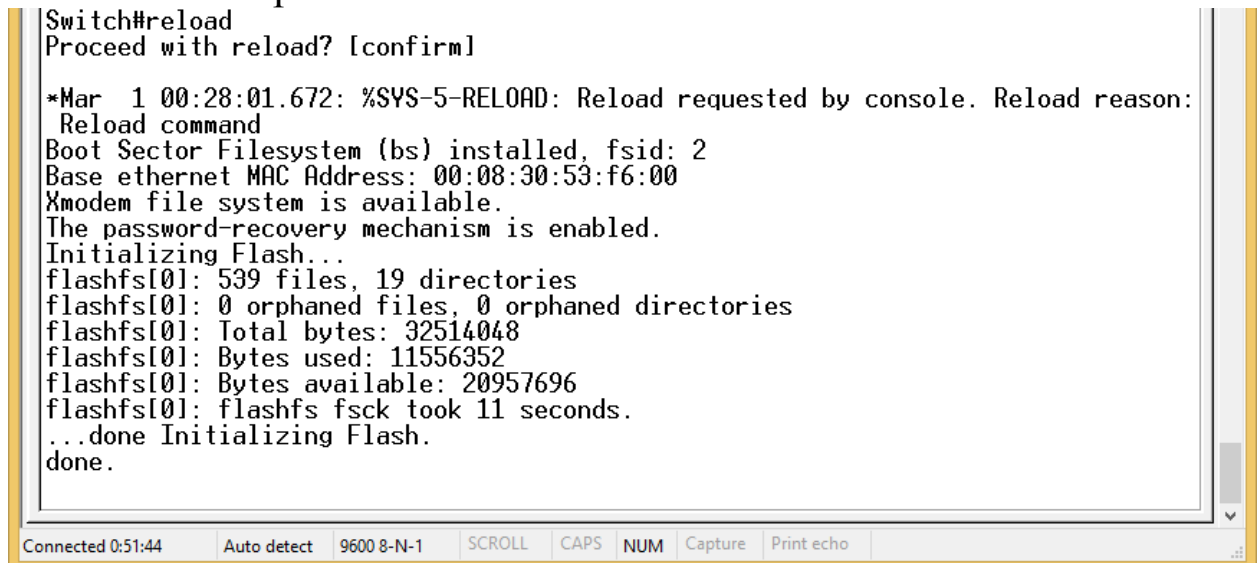

```
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]

*Mar 1 00:28:01.672: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload reason:
Reload command
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Base ethernet MAC Address: 00:08:30:53:f6:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 539 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 11556352
flashfs[0]: Bytes available: 20957696
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
```

Connected 0:51:44 | Auto detect | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | Capture | Print echo

Рисунок 16 – Перезагрузка коммутатора

Далее можно создать новую конфигурацию или продолжить работать с уже существующей через программы:

- Интерфейс командной строки (CLI)
- Network Assistant (для одного или нескольких коммутаторов)

Задание

1. Убедиться в том, что сетевое оборудование подключено и готово к работе.
2. Если коммутатор настроен, выполнить сброс настроек.
3. Настроить коммутатор согласно примеру.
4. Если коммутатор не был настроен до начала работы, выполнить сброс настроек.
5. Ответить на контрольные вопросы
6. Оформить отчёт.

Содержание отчёта

1. Титульный лист
2. Описание выполненных действий.
3. Скриншоты с подтверждением результатов выполненных действий.

Контрольные вопросы

1. Что такое сетевой концентратор
2. Что такое сетевой коммутатор?
3. Как просмотреть таблицу коммутации?
4. Понравилось ли вам управление устройством через терминал?
5. Как выяснить, был ли коммутатор настроен?

Библиографический список

1. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учебник / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 944 с. : ил. - (Учебник для вузов).

1 Руководство пользователя коммутаторов Cisco Catalyst 2960. https://cisco.msk.ru/wa-data/public/shop/cisco/2960_hg_ru.pdf

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.